

Трансформатор ТПА-165 (165Вт)

ООО «ТрансЛед» предлагает Вашему вниманию трансформатор ТП-200. Новинка дополняет линейку уже существующих изделий.

Мощность трансформатора ТПА-165, является промежуточной между мощностью ТПК-125 (125Вт) и ТПК-190 (250Вт). Новый трансформатор **дешевле** ТПК-125 (125Вт).

Каркас ТПА-165 имеет **24 вывода**. Это будет важно для тех, кому нужен многообмоточный трансформатор.

Выводы трансформатора сделаны из материала, который не окисляется и не требует облуживания при пайке.

Особенностью изделия является то, что в нем предусмотрена возможность установки (по желанию заказчика) двух видов **предохранителей**:

- срабатывающего при повышении температуры первичной обмотки более 120 °С;
- срабатывающего при превышении тока первичной обмотки по сравнению с номинальным током первичной обмотки. В случае короткого замыкания, трансформатор не выходит из строя, а через некоторое время восстанавливает работоспособность.

Применение указанных типов предохранителей повышает надежность и безопасность работы аппаратуры, изготовленной на базе данной модели трансформатора.


Важной особенностью ТПА-165 является его **низкий ток холостого хода**. Это позволяет сэкономить потребляемую электроэнергию и уменьшить рабочую температуру изделия.

Трансформатор ТПА-165 очень удобен для **изготовления звуковых трансформаторов**.

Характеристики ТПА-165

Название трансформатора	ТПА-165
Максимальная выходная мощность, Вт	165
Ток холостого хода, А, не более	0,12
Масса трансформатора, кг, не более	3
Габаритные размеры, а*б*с, мм	96x80x96
Тип магнитопровода	Пластинчатый с отверстиями
Типоразмер магнитопровода	EI 96
Крепление	Четыре крепёжных отверстия в магнитопроводе Ø 5мм
Нумерация выводов	По часовой стрелке
Возможность установки предохранителя	Есть возможность установки восстанавливающегося предохранителя

Чертеж трансформатора ТПА-165

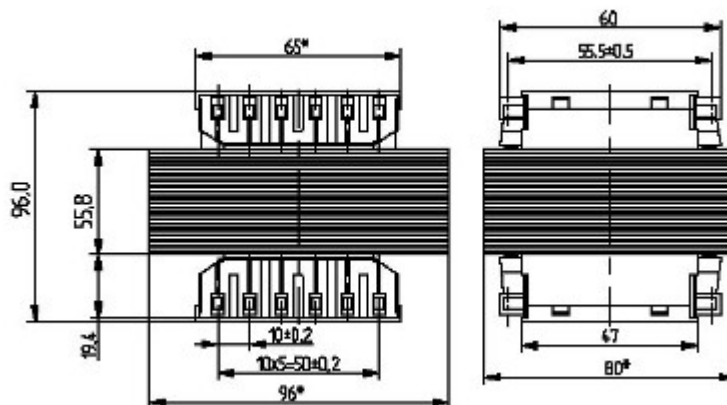

С надеждой на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество

ООО «ТрансЛед»