


ТО-18

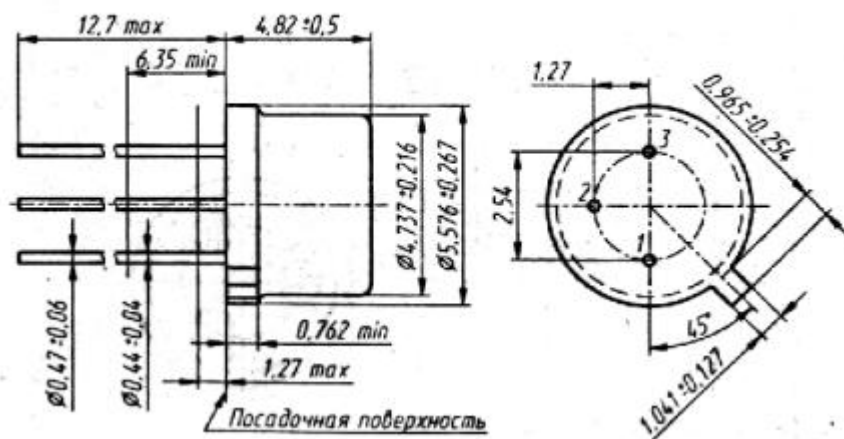

Название	2N2222A
Материал	Si
I_k max, А	0.8
$U_{кэг}$ max($U_{кэ0}$ гр)[$U_{кэ0}$ max], В	(40)
$U_{кбо}$ max, В	75
P_k max(P_k ср max), Вт	0.5
T_n max, С	150
$h_{21э}$ ($h_{21э}$)[S21тип]	40
при $U_{кб}$ ($U_{кэ}$), В	(10)
при $I_э$ (I_k), мА	(500)
$I_{кбо}$ ($I_{кэг}$), мкА	0.01
$f_{гр}$ (f_{h21}), МГц	300
S_k , пф	8
$t_{вкл}$, нс	10
$t_{рас}$ ($t_{выкл}$), нс	225
$t_{нр}$ max, нс	55
$t_{сп}$ max, нс	60
R_T п-с(R_T п-к), С/Вт	357