



Модульные переключатели П2К-3-3

Модульные переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение УХЛ.

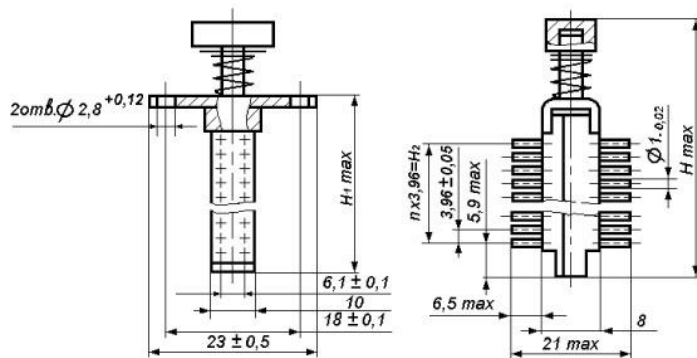

Кол-во групп коммутации	Hmax, мм	H1max, мм	H2, мм
2	42	22	7,92±0,1



Разметка для крепления



Технические характеристики

- ♦ Масса, г, не более: 10
- ♦ Сопротивление контакта, Ом, не более 0,025
- ♦ Электрическая прочность изоляции, Вэфф 750
- ♦ Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
- ♦ Усилие переключения, не более, Н: 15
- ♦ Повышенная рабочая температура среды, °С 55
- ♦ Пониженная рабочая температура среды, °С минус 40
- ♦ Количество коммутационных циклов в НКУ 25 000-100 000
- ♦ Гарантийный срок с даты изготовления, лет: 5

Электрические режимы коммутации

Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт
		не менее	не более	не менее	не более	
Постоянный	активная	0,1	250	0,001	1,0	-
Переменный	активная	0,1	250	0,001	1,5	-

Условное обозначение при заказе:

Переключатель П2К-3-5-15-6-к-1 ТАФЛ.642135.006 ТУ, где

П2К – обозначение типа переключателя;

буква 3 – после дефиса – вариант фиксации (Н – независимая, 3 – зависимая, С1 – без фиксации с передним корпусом, С2 – без фиксации без переднего корпуса);


число 5 – после второго дефиса – число, соответствующее количеству модулей в переключателе;

число 15 – после третьего дефиса – число, соответствующее шагу между осями модулей в мм или размер прямоугольной кнопки для переключателей с одним модулем. В случае применения круглой кнопки указываются буквы Кр, взятые в круглые скобки. Для одномодульного переключателя без кнопки число после третьего дефиса не указывается;

число 6 – после четвертого дефиса – число, соответствующее количеству групп коммутации (2, 4, 6 или 8);

буква к – после пятого дефиса – вариант цвета кнопки переключателя (б – белый, ч – черный или к – красный);

цифра 1 – после шестого дефиса – вариант расположения выводов в переключателе (1 – одностороннее со стороны корпуса; 2 – одностороннее со стороны крышки; 3 – двухстороннее [не указывается]).

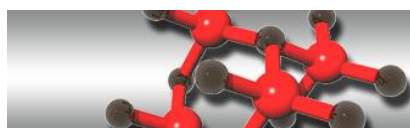

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный

e-mail: mgz@quartz1.ru