

RS-445PA/PD



OUTPUT : 3.0W ~ 55W (APPROX)

カーボンブラシ | Carbon-brush motors | 碳精电刷

代表的用途 精密機器：プリンター
Typical Applications Precision Instruments : Printer
主要用途 精密機器：打印机

WEIGHT : 127g (APPROX)

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
			r/min	A	r/min	A	mN-m	g-cm	W	mN-m	g-cm	A
RS-445PA-14233	12~42	(!) 42V CONSTANT	6500	0.060	5410	0.30	13.7	140	7.78	81.8	834	1.47
RS-445PA-15200	12~42	(!) 42V CONSTANT	7600	0.067	6420	0.36	14.6	148	9.77	93.7	955	1.98
RS-445PD-16175	12~42	(!) 42V CONSTANT	7400	0.055	6410	0.35	15.3	156	10.3	114	1162	2.28




(!) この表示使用電圧は、PWM制御時の実効電圧となります。また、耐電圧 1800V 1secの保証はできませんので予めご了承ください。

(!) This operating voltage indicates the average or r.m.s. in case of pulse-width modulation (PWM) power supply.

Besides, as withstand voltage, 1800V for one second can not be guaranteed.

(!) 这个标示使用电压是PWM执行控制时的有效电压。另外，我们无法提供耐电压 1800V 1sec的保证，敬请见谅。

DIRECTION OF ROTATION

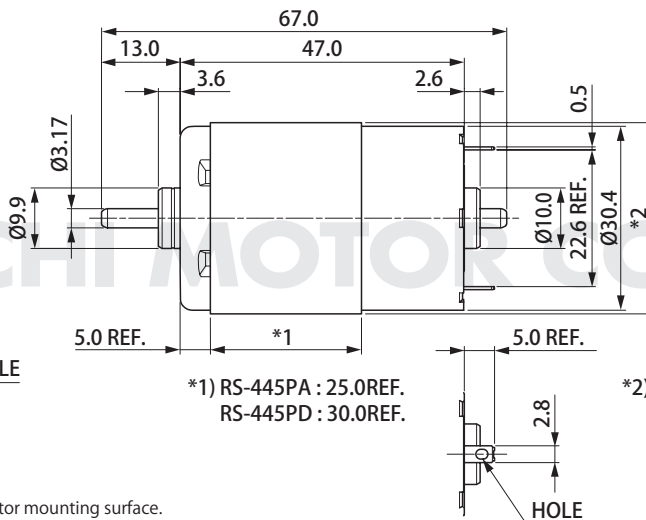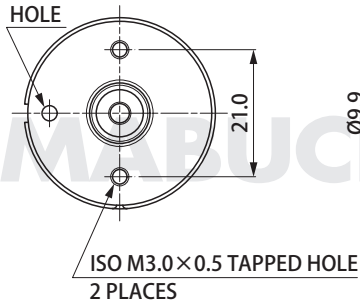


取付けネジの長さはモータケース面より5.0以下
Usable machine screw length 5.0 max. from motor mounting surface.
安装螺丝的长度须从马达壳面算起5.0以内

UNIT : MILLIMETERS


RS-445PA-14233

42.0V

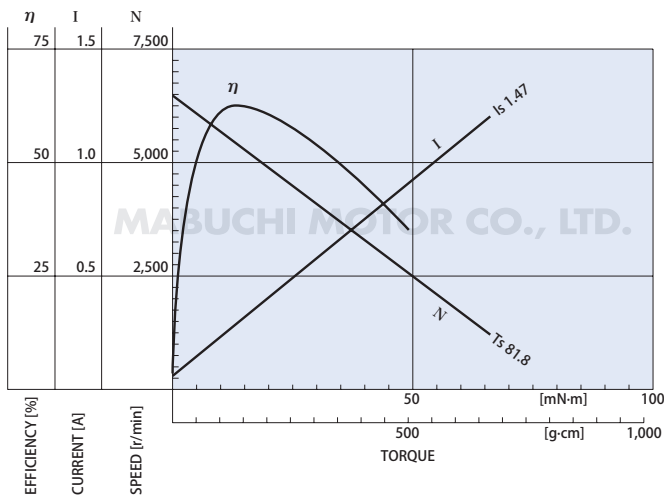

RS-445PD-16175

42.0V

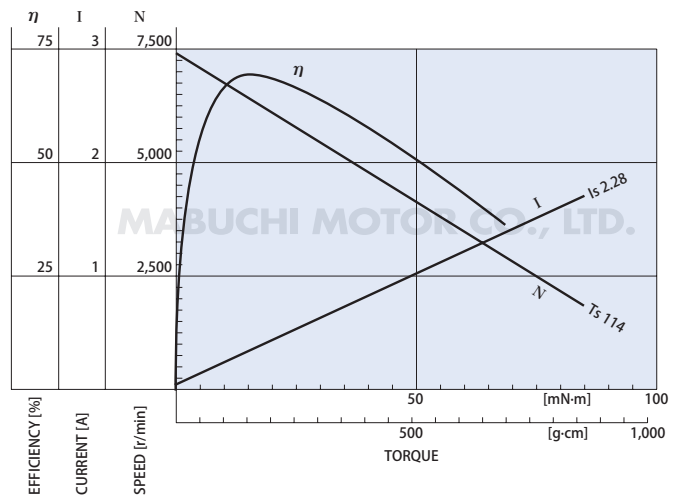

マブチモーター株式会社 (本社 営業部)
MABUCHI MOTOR CO., LTD.
(Headquarters Sales Dept. | 总公司 営業部)

千葉県松戸市松飛台 430 番地 〒270-2280 Tel. 047-710-1106 Fax. 047-710-1132
430 Matsuhidai, Matsudo City, Chiba 270-2280, Japan Tel. 81-47-710-1106 Fax. 81-47-710-1132
E-mail : slsinq@mabuchi-motor.co.jp