


МАЛОГАБАРИТНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАЗРЯДНИКИ ФИРМЫ "Joyin"


Компоненты защиты электронной аппаратуры от коротких по времени и значительных по амплитуде импульсов (в частности, грозовых разрядов). В отличие от варисторов, имеют меньшее время срабатывания, но большее напряжение пробоя. Как и варисторы, разрядники ограничивают резкое повышение напряжения на входе прибора, чем защищают электронное оборудование от повреждений.

Применение разрядников:

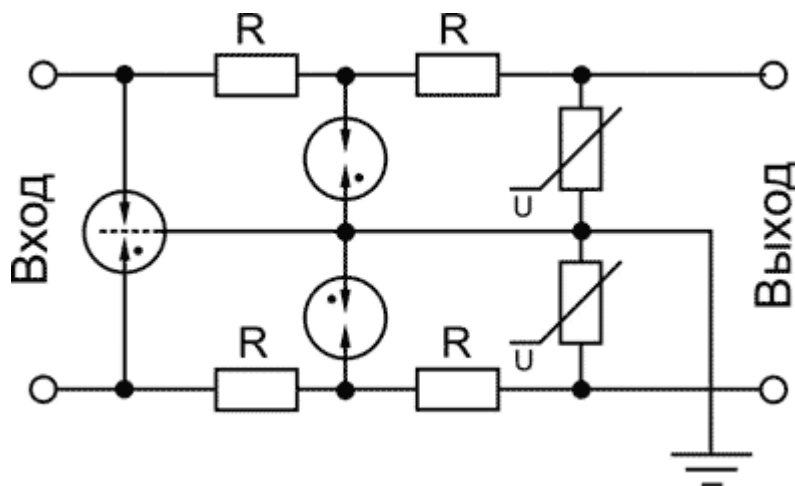

Наименование	Номинальное напряжение пробоя, В (постоянного тока)	Сопротивление изоляции, Ом/Напряжение постоянного тока, МОм/В	Емкость, пФ	Номинальный импульсный разрядный ток (8/20 мкс), А	Ресурс (импульсо в 8/20 мкс, 150 А), раз
JSS-141N	140(98-182)	>100/50	<1.0	3000	300
JSS-201L	200(170-230)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-201M	200(160-240)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-201N	200(140-260)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-301L	300(245-345)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-301M	300(240-360)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-301N	300(210-390)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-401M	400(320-480)	>100/100	<1.0	3000	300
JSS-501M	500(400-600)	>100/250	<1.0	3000	300

Габариты (мм) и цветовая маркировка

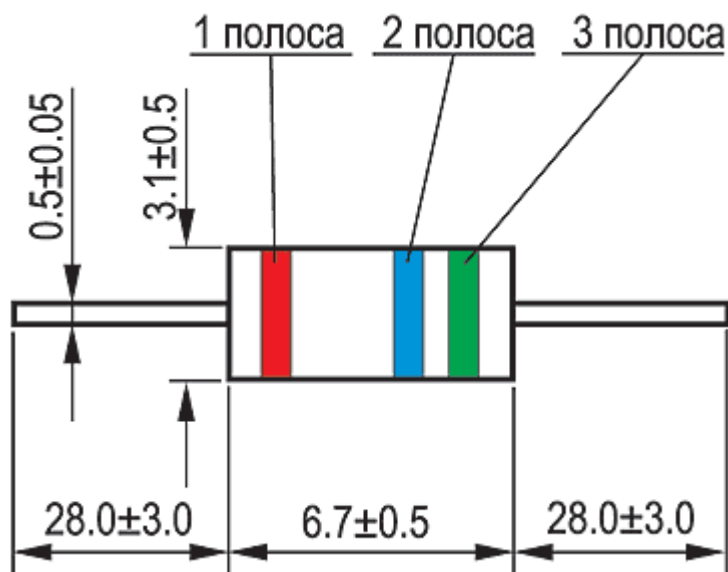

Наименование	1 полоса	2 полоса	3 полоса
JSS-140M	коричневый	Двузначное обозначение	
JSS-201L	красный	недели изготовления:	
JSS-201M	красный		
JSS-201N	красный	0 - черный	
JSS-301L	оранжевый	1 - коричневый	
JSS-301M	оранжевый	2 - красный	
JSS-301N	оранжевый	3 - оранжевый	
JSS-401M	желтый	4 - желтый	
		5 - зеленый	
		6 - синий	
		7 - фиолетовый	
JSS-501M	зеленый	8 - серый	
		9 - белый	