


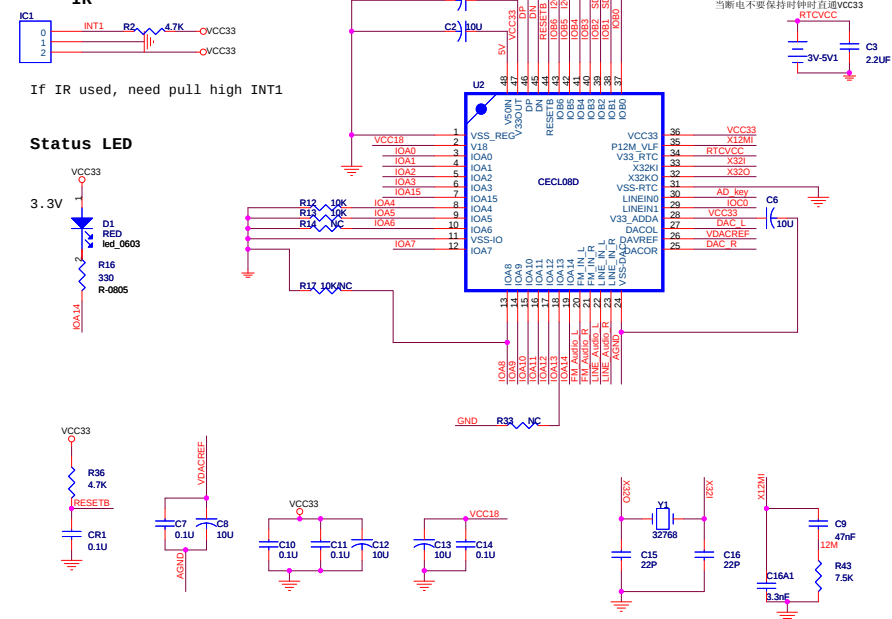


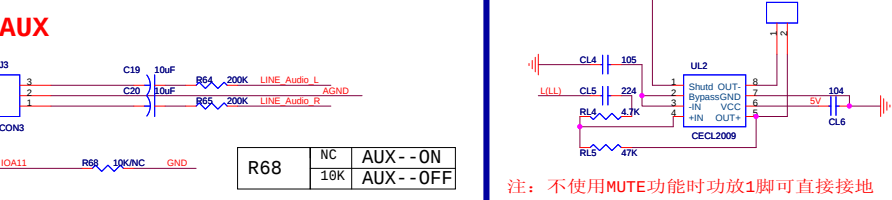


注：外接电位器时功放输入端选RR(LL)端，不使用外接电位器时功放输入端接R(L)端

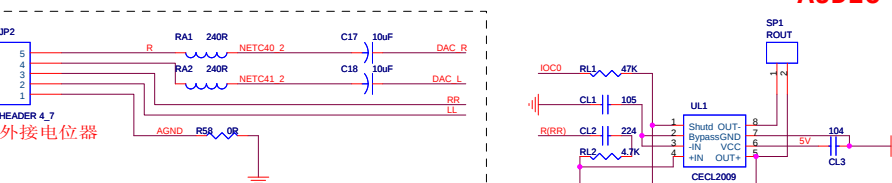


FM

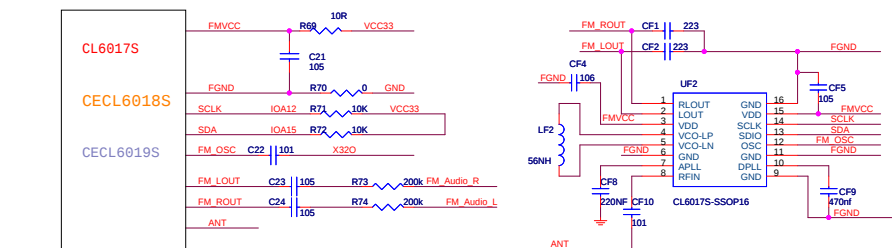


SDCARD

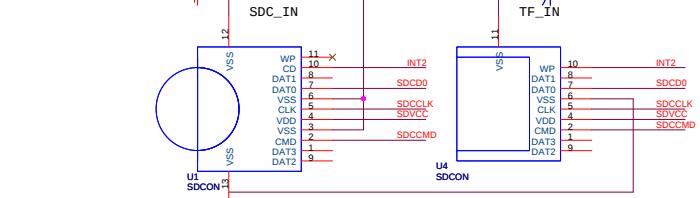


AD_key2

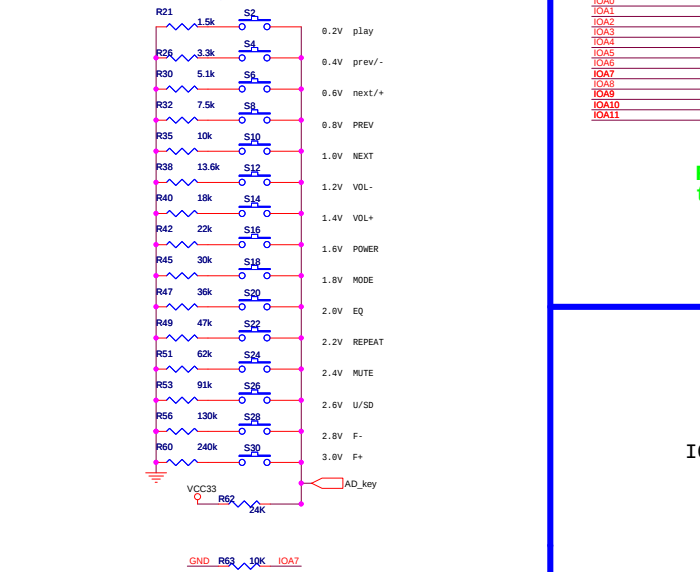

HOST

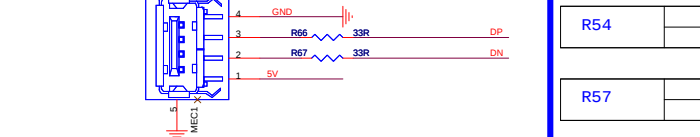


CECL6018SIC原理参考

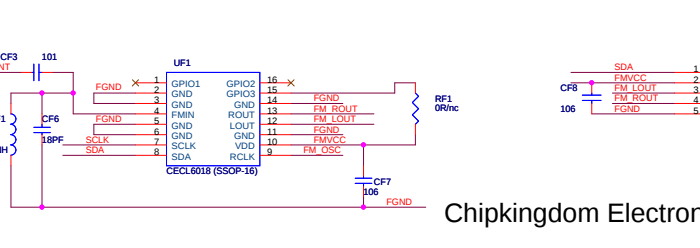


注：尽量参考CECL6019S电路设计

MEMORY



LEDx8

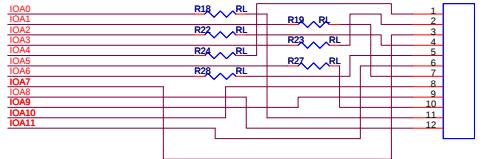

RL=33R~1K
typeRL=100R 共阴4x8LED

IOA13上电低电平一秒后高电平

IOCO可做MUTE IO

R54	NC	无卡无U时到FM
	10K	无卡无U时到AUX
R57	NC	FM---ON
	10K	FM---OFF

CECL6019SIC原理参考

