




**PR030** MONITOR DUE VIE REFLEX  
300 WATT

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| COMPONENTI | <b>PW 252</b> | <b>CW 255</b> |
|            | <b>PT 262</b> | <b>CT 267</b> |
|            | <b>PF 100</b> | <b>CF 102</b> |

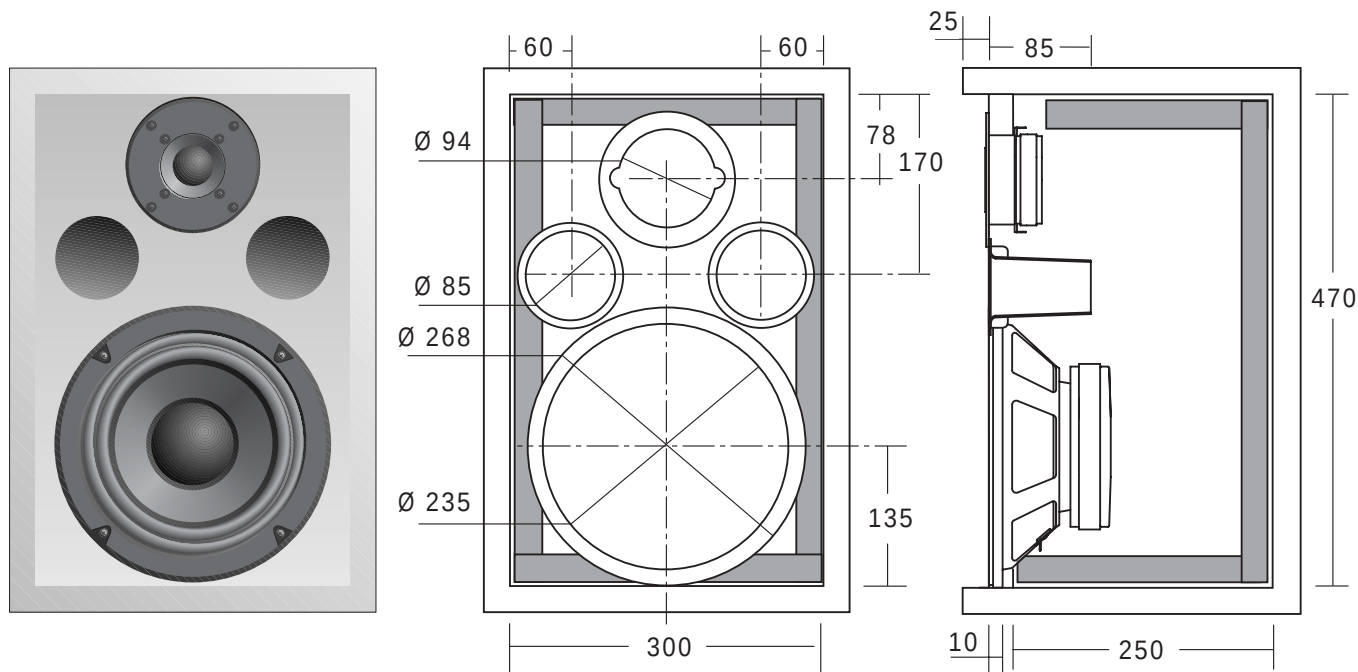


**COMPONENTI**

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | <b>N°1 PW 252</b> | <b>N°1 CW 255</b> |
|                  | <b>N°1 PT 262</b> | <b>N°1 CT 267</b> |
|                  | <b>N°1 PF 100</b> | <b>N°1 CF 102</b> |
| Impedenza        | <b>8 Ω</b>        | <b>4 Ω</b>        |
| Potenza massima  | <b>300 W</b>      | <b>300 W</b>      |
| Potenza nominale | <b>150 W</b>      | <b>150 W</b>      |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sensibilità (2.83V/1m)      | <b>98 dB</b>           |
| Volume netto Vb             | <b>33 dm³</b>          |
| Lunghezza tubo di accordo   | <b>85 mm</b>           |
| Frequenza accordo Fb        | <b>58 Hz</b>           |
| Gamma utile                 | <b>20÷20000 Hz</b>     |
| Materiale Box autocostruito | <b>Multistrato/MDF</b> |
| Spessore consigliato        | <b>20 mm</b>           |

**RISPOSTA IN FREQUENZA DIFFUSORE 8 Ω (2,83V/1m)**

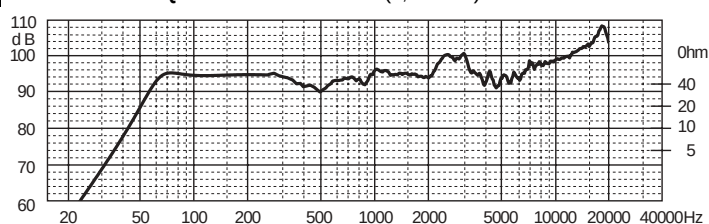

**NOTE:** Il volume risultante dalle dimensioni interne box tiene conto dell'ingombro degli altoparlanti e di eventuali tubi di accordo.

**ACCESSORI**

|                            |                  |                    |               |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Tubo di accordo            | <b>2x YAC411</b> | Griglia per woofer | <b>YGP250</b> |
| Materiale fonoassorbente   | <b>YAC824</b>    | Staffe per griglia | <b>YGS</b>    |
| Connettori Speak-on        | <b>YCD510</b>    |                    |               |
| Cavo per collegamenti      | <b>CA0215T</b>   |                    |               |
| Fonoisolante per cavi      | <b>YAC835</b>    |                    |               |
| Guarnizione sigillante     | <b>YAC830</b>    |                    |               |
| Viti per fissaggio woofer  | <b>YAC248</b>    |                    |               |
| Viti per fissaggio tweeter | <b>YAC246</b>    |                    |               |