



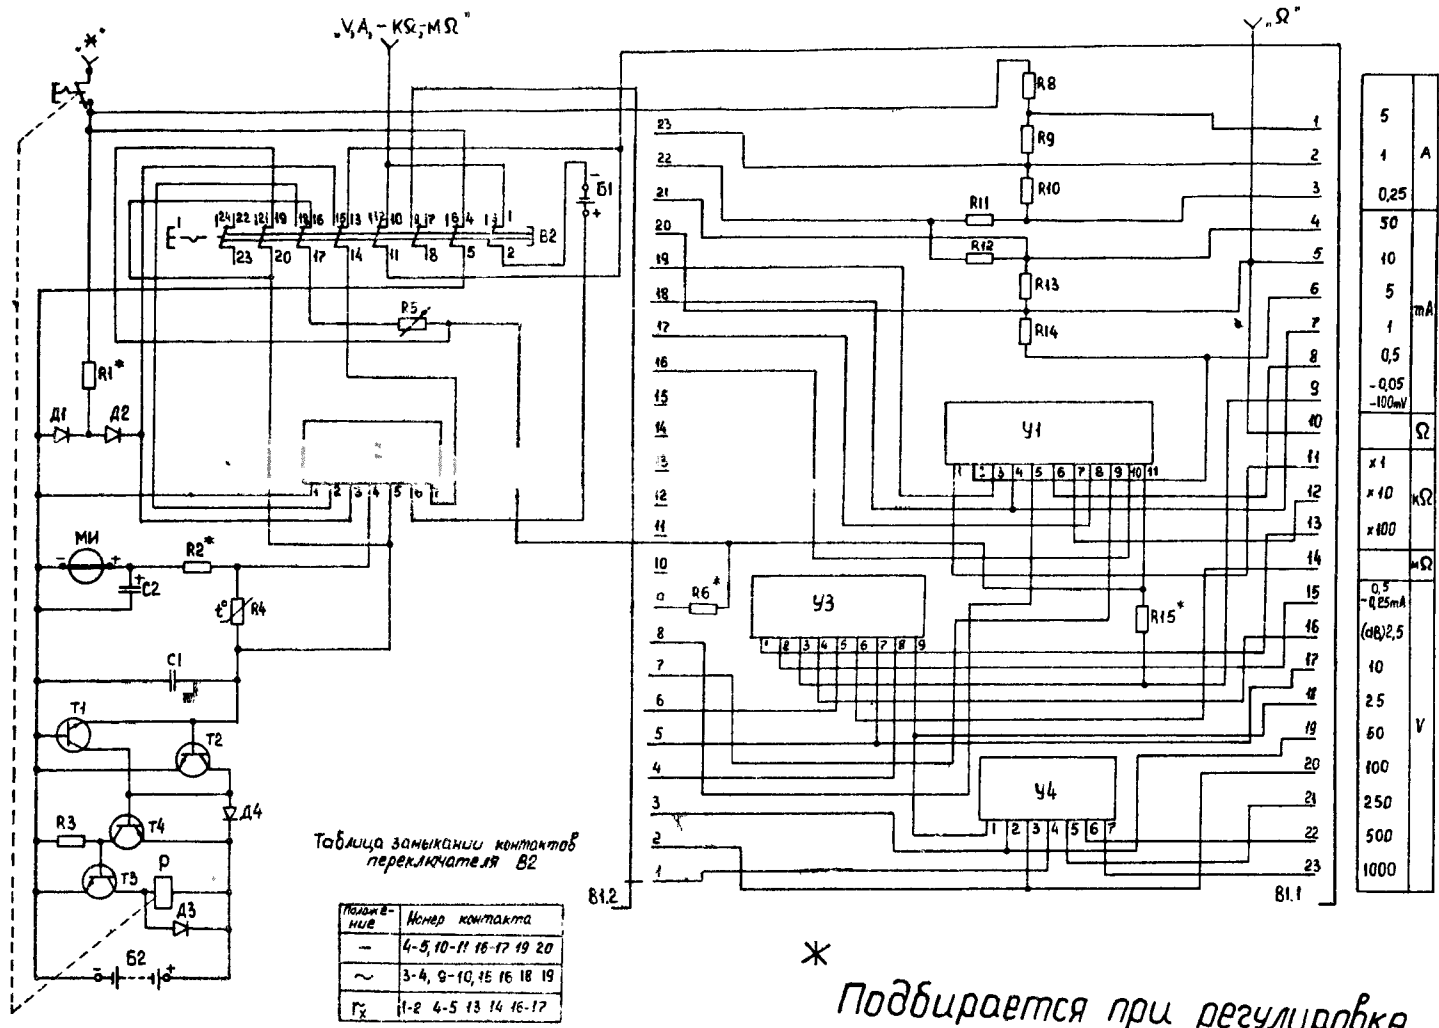


5	A
1	0,25
30	mA
10	5
5	1
1	0,5
-0,05	-100mV
Ω	Ω
x1	x10
x10	x100
x100	x1000
0,5	0,25mA
(dB)2,5	10
2,5	60
60	100
100	250
250	500
500	1000


Резисторная сборка M024HPI (Y1)

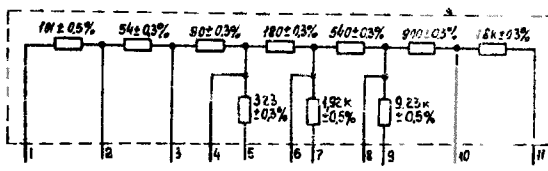


Резисторная сборка M026HPI (Y3)

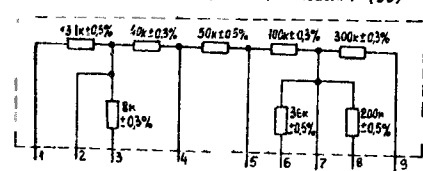

Резисторная сборка M025HPI (Y2)

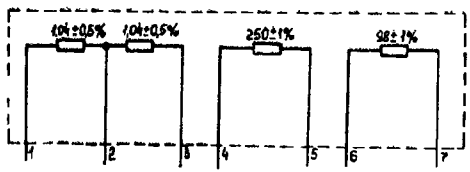

Резисторная сборка M027HPI (Y4)

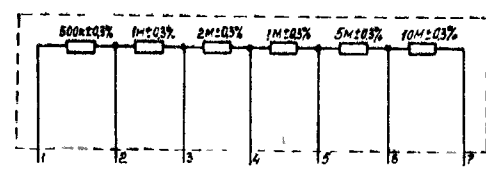

**П Е Р Е Ч Е Н Ь
ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
ПРИБОРА Ц 4317**

Обозначение на схеме	Наименование и тип	Коли- чество	П р и м е ч а н и е
R1х-	Резистор МЛТ-0,25(200...820)Ом $\pm 5 \%$	1	Подгоночный
R2х-	:- от 1,5 до 2кОм	1	Подгоночный
R3	:- МЛТ-0,5-39кОм $\pm 5 \%$	1	
R4	Терморезистор МЛТ-13В-470Ом $\pm 20 \%$	1	
R5	Резистор переменный СПЗ-9а-11-3,3кОм $\pm 20 \%$ -16	1	
R6х-	Резистор от 10 до 700Ом	1	Подгоночный
R8	:- 0,036 Ом $\pm 0,3 \%$	1	
R9	:- 0,144 Ом $\pm 0,3 \%$	1	
R10	:- 0,54 Ом $\pm 0,3 \%$	1	
R11	:- 0,18 Ом $\pm 0,3 \%$	1	
R12	:- 2,7 Ом $\pm 0,3 \%$	1	
R13	:- 14,4 Ом $\pm 0,3 \%$	1	
R14	:- 18 Ом $\pm 0,3 \%$	1	Допуск. С2-29; С2-14
R15х-	:- МЛТ-0,25(470...570) Ом $\pm 5 \%$	1	Подгоночный
У1	Микросборка МО24НР1	1	
У2	:- МО25НР1	1	
У3	:- МО26НР1	1	
У4	:- МО27НР1	1	
С1	Конденсатор К73-9-100В -0,1мкФ $\pm 10 \%$	1	
С2	:- К50-6-1-10В -20мкФ-БИ	1	
МИ	Механизм измерительный	1	1о = 29 мА
Д1-Д4	Диод Д9Д	4	
Б1,Б2	Источник питания А316 «Квант»	3	
Т1, Т2, Т3	Транзистор КТ315Г	3	
Т4	Транзистор КТ3107Е	1	
В1	Переключатель пределов измерения (плата 1Н)	1	
В2	Переключатель рода работ (П2К)	1	
Р	Реле автовыключателя	1	

П р и м е ч а н и е . Допускается применение других типов резисторов, основные параметры которых не хуже, чем у указанных в перечне.