

ТРАНСФОРМАТОР KST14-12012

для импульсного источника питания


14Вт 1канал 12В 1,2А

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- АС-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
- DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АС/DC-DC




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансформатор KST14-12012				
Вых. Мощность (max.)	Параметры обмоток			
		Индуктивность (мкГн)	Напряжение (В)	Ток (А)
14	1-2	620	~ 85-265	-
	4-3		15	0.1
	5-8		12	1.2



Сопротивление изоляции ВХОД-ВЫХОД 3 кВ переменного тока (max).
Диапазон рабочих температур окружающей среды -20...+50 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

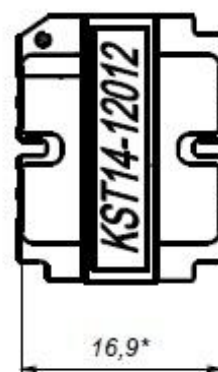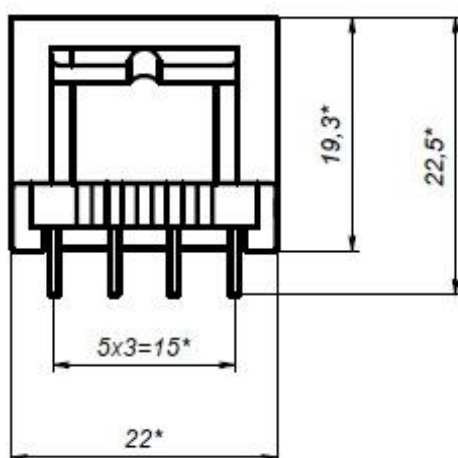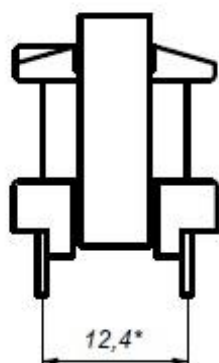

Тип феррита: EE22

Тип каркаса: EE22 (Phenolic)