

# 134ЛБ1А

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на 012sel@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

## Описание микросхемы отечественной полупроводниковой интегральной:

134ЛБ1А - это микросхема интегральная артикул согласно ГОСТ интегральные микросхемы полупроводниковые функциональное назначение четыре логических элемента /2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ/ и используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения. Микросхемы выполнены в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение УХЛ. Соответствует ОТК техническим условиям 6К0.348.042ТУ, 6К0.348.042-04ТУ. Соответствует ВП (5 пр) техническим условиям 6К0.347.083ТУ, 6К0.347.083ТУ1.

### Ссылки на технический материал.

134ЛБ1А ссылки на дополнительный материал:


|                                  |                               |                                      |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">карта</a>            | <a href="#">фото</a>          | <a href="#">схема выводов</a>        |
| <a href="#">значение выводов</a> | <a href="#">параметры</a>     | <a href="#">предельные параметры</a> |
| <a href="#">эксплуатация</a>     | <a href="#">производитель</a> |                                      |
|                                  |                               |                                      |

### Знак завода изготовителя



### Схема расположения выводов

Схема расположения выводов

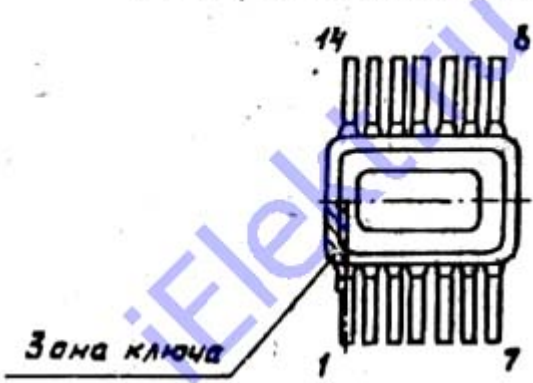

Назначение выводов

Таблица назначения выводов:

| Номер вывода | Функциональное назначение | Номер вывода | Функциональное назначение |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1            | Выход инвертирующий       | 8            | Вход /И/                  |
| 2            | Вход /И/                  | 9            | Вход /И/                  |
| 3            | Вход /И/                  | 10           | Выход инвертирующий       |
| 4            | Вывод питания             | 11           | Вывод общий               |
| 5            | Вход /И/                  | 12           | Выход инвертирующий       |
| 6            | Вход /И/                  | 13           | Вход /И/                  |
| 7            | Выход инвертирующий       | 14           | Вход /И/                  |

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

Таблица основных электрических параметров:

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)                    | Буквенное обозначение | Норма    |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                |                       | 134ЛБ1А  |          | ...ЛБ1Б  |          |
|                                                                                |                       | не менее | не более | не менее | не более |
| Выходное напряжение низкого уровня, В (I OL=1,8мА, U I>=1,65В, Ucc=(5+-0,5)В)  | U OL                  | -        | 0,3      | -        | 0,3      |
| Выходное напряжение высокого уровня, В (I OH=120мкА, U I<=0,8В, Ucc=(5+-0,5)В) | U OH                  | 2,4      | -        | 2,4      | -        |
| Максимальный входной ток высокого уровня, мкА (U I=5,5В, Ucc=(5+-0,5)В)        | I IH max              | -        | 120      | -        | 120      |
| Входной ток высокого уровня, мкА (U I=2,4В, Ucc=(5+-0,5)В)                     | I IH                  | -        | 12       | -        | 12       |
| Входной ток низкого уровня, мкА (Ucc=(5+-0,5)В)                                | I IL                  | -        | 180      | -        | 180      |
| Время задержки распространения при включении, нс (Ucc=5В)                      | t PHL                 | -        | 100      | -        | 50       |
| Время задержки распространения при включении, нс (Ucc=5В)                      | t PLH                 | -        | 100      | -        | 70       |

134ЛБ1А предельные параметры.

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России.

