



Пожалуйста, выберите страну

[Главная](#)

[О Гаочжен](#)

[Центр
продукции](#)

[Способность
в OEM](#)


[Система
качества](#)

[Скачать
каталог](#)

[Онлайн-заказ](#)

[Новости](#)

[Контакты](#)



Серия продукции клеммных блоков

- Пробковые клеммные блоки
- Винтовые РСВ клеммные блоки
- Клеммные блоки для трансформаторов
- Пружинные РСВ клеммные блоки
- Беспредятственные клеммные блоки
- Клеммные блоки изгородью
- Модульные коробки
- Клеммные блоки через стену
- РС рельсовые клеммные блоки
- МК рельсовые клеммные блоки
- WVS рельсовые клеммные блоки

> Рекомендация новых продуктов

Бизнес-контакты

DEGSON Германия GmbH

Lindley str. 22-25
DE-60314 Frankfurt/Main
Германия
Телефон: +49 (0) 69 9043 7298
Факс: +49 (0) 69 9043 7297
E-mail: sale.de@degson.com
www.degson.de

Компания Нинбо Гаочжен Электроника, Лтд

Адрес: Ул. Сяолинь №1585
г.Циси при г. Нинбо
Почтовый индекс: 315321
Телефон: +86-574-63504333
Факс: +86-574-63512345
E-mail: sale@degson.com
www.degson.com

Для обслуживания и
предложению, пожалуйста,
связаться с нами.

E-mail: comp@degson.com

Информация продукции


Поиск продукции:

Винтовые РСВ клеммные блоки

DG636-6.35



HOW TO ORDER:

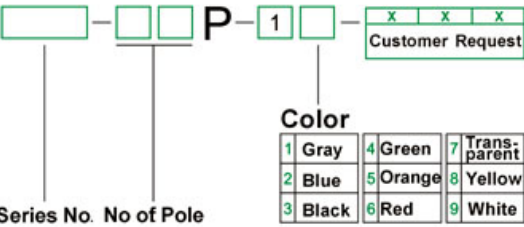

PDF Download

APPROVAL		
Electrical		
Standard	UL	IEC
Rated voltage	300V	450V
Rated current	30A	24A
Wire range	26-10AWG	0.2-4.0mm ²
Withstanding voltage	AC2500V/1Min	
Mechanical		
Torque	0.5Nm(4.4Lb-In.)	
Ambient temperature	-40°C~+105°C	
Strip length	8mm	
Dimensions		
Pitch	6.35mm(.250")	
Poles	2P,3P-24P	
Material		
Housing	PA66,UL94V-0	
Screws	M3,steel,Cr ³⁺ Zn plated	
Pin header	Brass,Tin plated	
Cage	Brass,Ni plated	

