


ПРОВОЛОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

СЕРИЯ SQP В КЕРАМИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Обладают повышенной жаро и огнестойкостью, рассчитаны на диапазон мощностей от 2 до 20 Вт

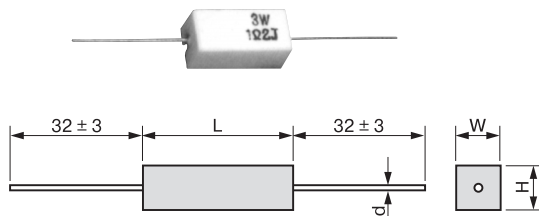


Тип	Мощность, Вт	Размеры, мм				Диапазон сопротивл., Ом (ряд E96)	Макс. рабочее напряж., В
		L	W	H	d		
SQP-2	2	18	7	7	0,65	0,1 ÷ 20 K	250
SQP-3	3	22	8	8	0,8	0,1 ÷ 33 K	350
SQP-5	5	22	9,5	9	0,8	0,1 ÷ 50 K	
SQP-7	7	35	9,5	9	0,8		
SQP-10	10	48	9,5	9	0,8		750
SQP-15	15	48	12,5	12	0,9	0,1 ÷ 150 K	1000
SQP-20	20	60	14	13	0,9		

Резисторы мощностью 2, 3, 7, 15 и 20 Вт поставляются на заказ. Постоянно в наличии широкий выбор резисторов 5 Вт и 10 Вт.

СЕРИЯ KNP ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Характеризуются высокой теплоотдачей, нагрузочной способностью и устойчивостью к пульсациям, низким уровнем шума

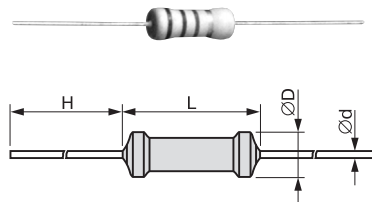

Тип	Мощность, Вт	Размеры, мм				Диапазон сопротивл., Ом (ряд E96)
		D	L	H	d	
KNP-50	0,5	3,2	9,0	28	0,6	0,1 ÷ 50
KNP-100	1	4	11	35	0,8	0,1 ÷ 250
KNP-200	2	5	15	35	0,8	0,1 ÷ 400
KNP-300	3	6,0	17	35	0,8	0,1 ÷ 600
KNP-400	4	6,0	17	35	0,8	0,1 ÷ 600
KNP-500	5	8,0	24	35	0,8	0,1 ÷ 800
KNP-600	6	8,0	24	35	0,8	0,1 ÷ 800
KNP-700	7	8,0	32	35	0,8	0,1 ÷ 1K
KNP-800	8	8,0	41	35	0,8	0,1 ÷ 1K
KNP-1000	10	8,0	54	35	0,8	0,1 ÷ 1K

Возможна поставка на заказ резисторов серии KNP мощностью от 0,5 до 10 Вт, а также с допустимыми отклонениями $\pm 5\%$, $\pm 2\%$ и $\pm 1\%$.