





● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Входное напряжение 220±10%; 50Гц
- Электрическая прочность изоляции:
 - первичная-вторичная 4000В, 50Гц
 - первичная-магнитопровод 4000В, 50Гц
 - вторичная-вторичная 500В, 50Гц
 - вторичная-магнитопровод 500В, 50Гц
- Устойчивость при КЗ неустойчив
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 00
- Класс трудногорючести НВ или V-0
- Рабочая температура среды -10°C...+60°C
- Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2
- Класс изоляции - В (130°C)
- t перегрева для ТП45-1, ТП45-2 65°C
- t перегрева для ТП45-3, ТП45-4 40°C

ТП45 33,0ВА




● ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

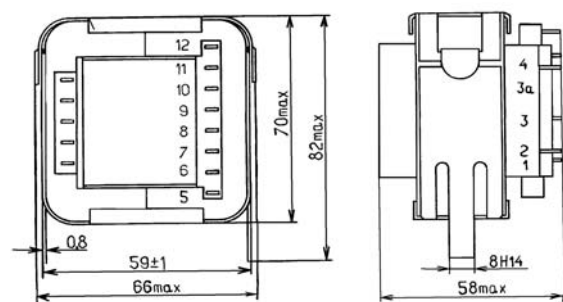

Варианты исполнения трансформаторов:
 ТП45-1П-пожаробезопасный
 ТП45-1FK - с термopедохранителем в первичной обмотке с t срабатывания 125°C
 ТП45-1FKП - с термopедохранителем и пожаробезопасный

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

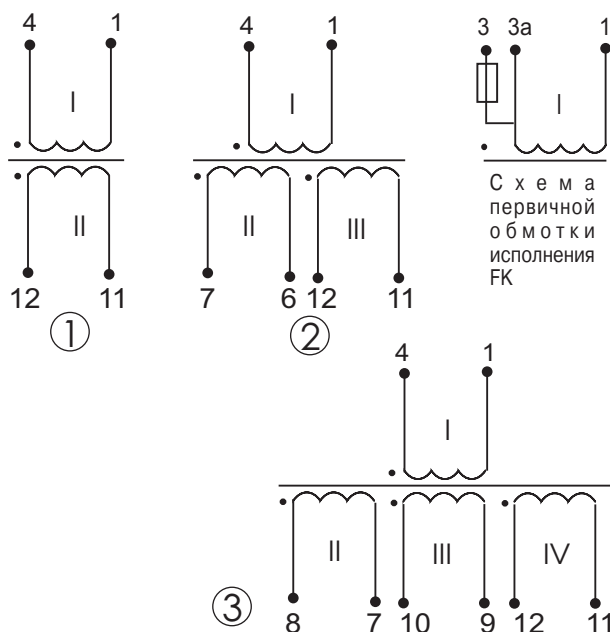

● ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Типономинал трансформатора	Тип магнитопровода	Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В				Ток вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, А				Габар. раз-ры, mm LxBxH	номер электр. схемы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мощность 33,0 В А, масса 0,7 кг											
		II	III	IV	V	II	III	IV	V		
ТП 45-1	ШЛМ 20 x25	12,0				2,6				66 x58 x70	1
ТП 45-2		4,5	12,0			0,5	2,6				2
ТП 45-3		10,0	10,0			1,5	1,5				3
ТП 45-4		12,0	20,0	20,0		1,5	0,2	0,2			3