

## Подключение к DVD.

DVD подключается к компьютеру через ком-интерфейс. Ком-порт в DVD выведен на разъем VGA (также в некоторых моделях имеется разъем на материнской плате). Уровни сигналов соответствуют TTL – поэтому для подключения к компьютеру необходимо собрать преобразователь TTL-RS232 на микросхеме MAX232. Схема приведена на рис.1.

[www.tele-sat.ru](http://www.tele-sat.ru)

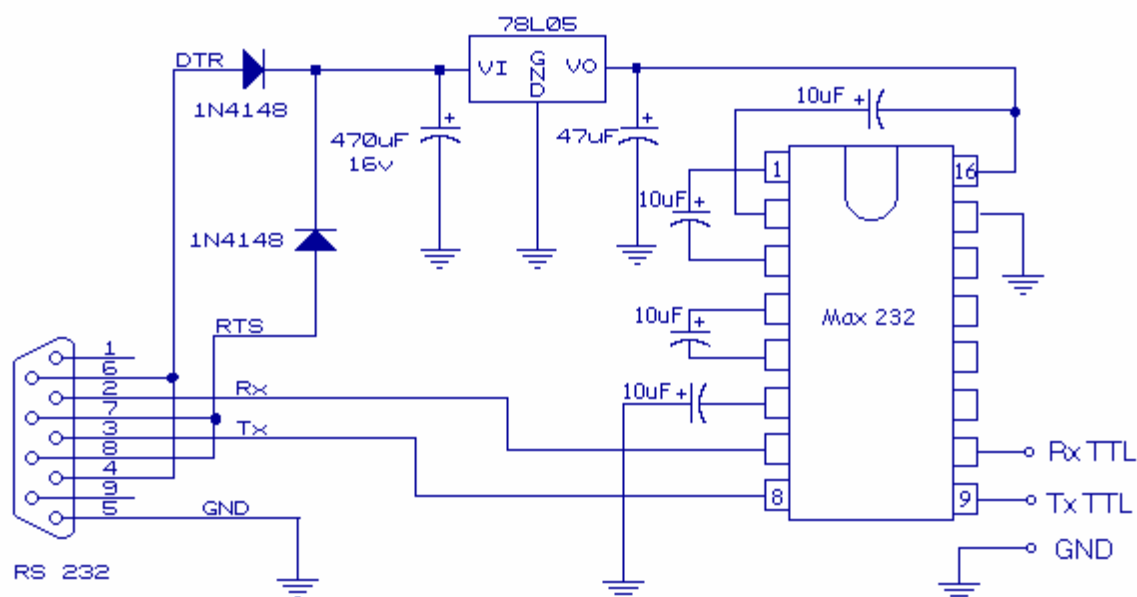


Рис.1 Типовая схема на MAX232.

В процессорах SanPlus используются следующие выводы в качестве ком-порта:

Для младших моделей процессоров – 8200 и 8202.

\* для 216 выводных процессоров – 175, 176 выводы.

\* для 256 выводных процессоров – 205, 206 выводы.

Для старших моделей процессоров – 8281D, 8281S, 8202D, 8202S

\* для 216 выводных процессоров – 181, 182 выводы.

Соответствие выводов Rx/Tx процессора указано на рис.2.

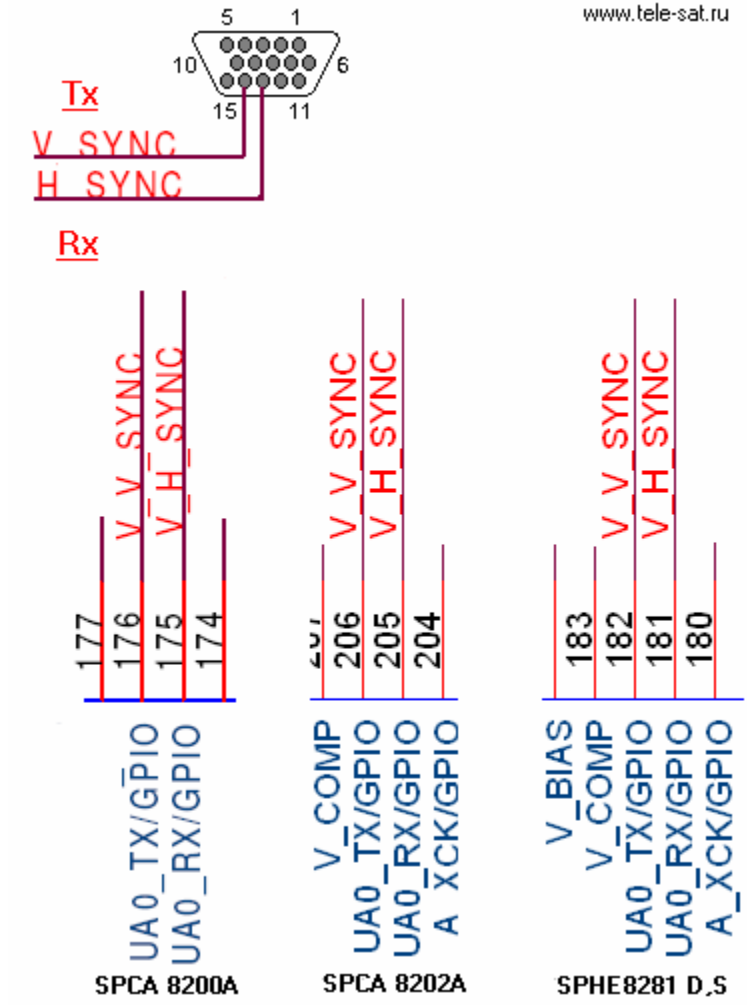


Рис.2 Подключение выводов процессора Rx/Tx к разъему VGA.