Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) должен быть небольшим, чтобы стабильно работало в широком диапазоне температур.

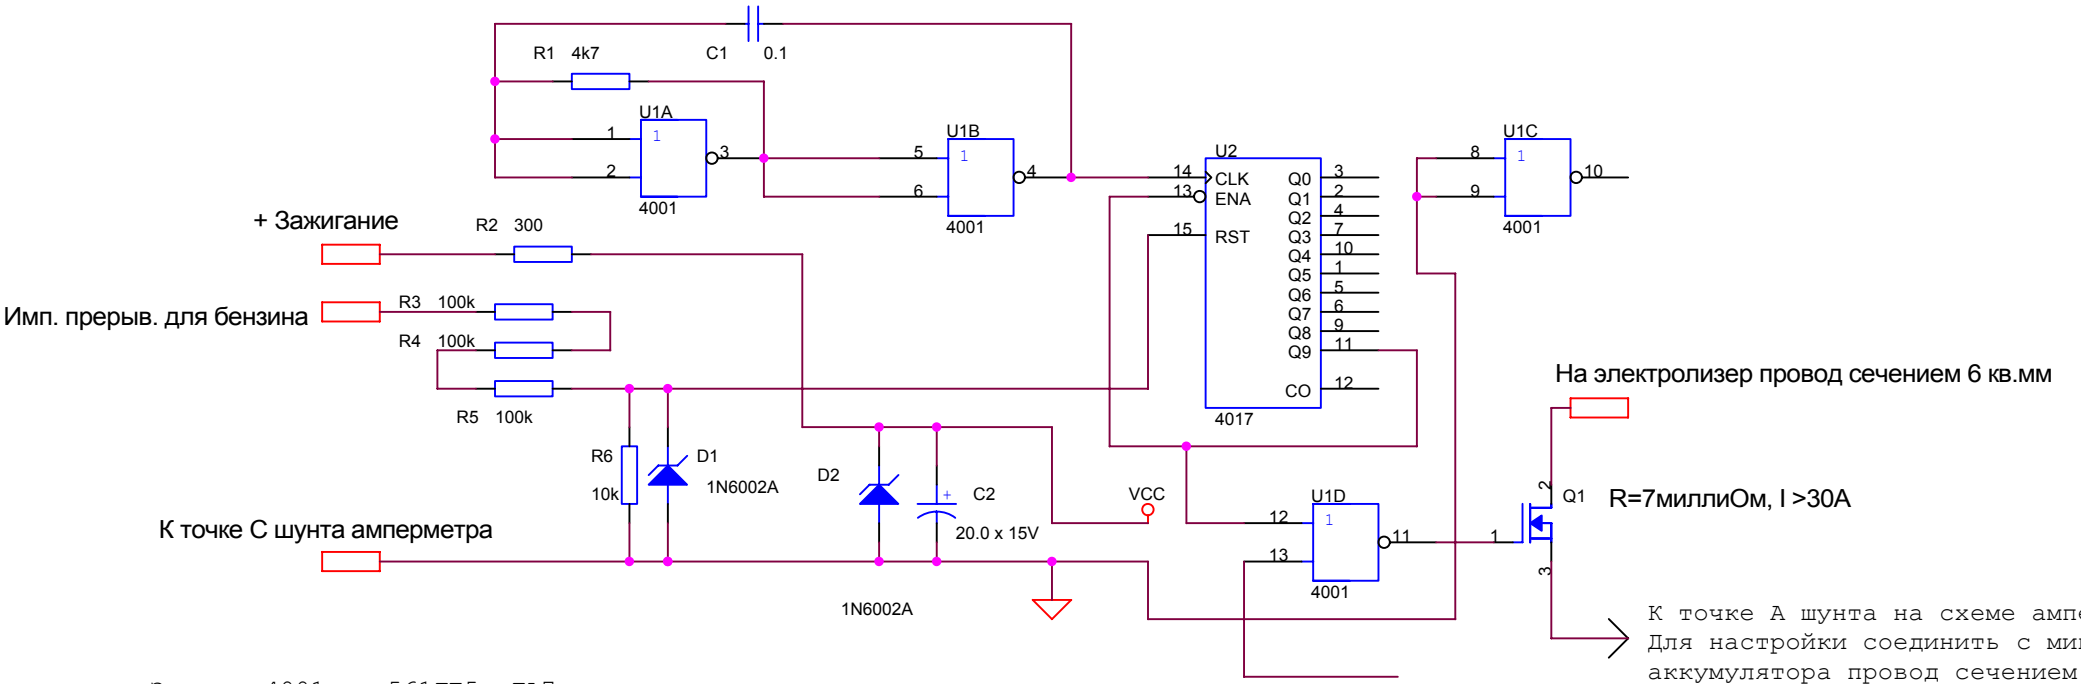

Замена: 4001 на 561ЛЕ5, ЛА7 и аналогичные инвертора

4017 на 561ИЕ8

1N6002 на любой 12-вольтовый маломощный стабилитрон

Полевик можно заменить на любой с n-каналом напряжением сток-исток более 30В и током не менее 30А с сопротивлением не более 7 миллиОм в открытом состоянии

От ограничителя тока (пока в перспективе) для настройки соединить с U1/12

К точке А шунта на схеме амперметра. Для настройки соединить с минусом аккумулятора провод сечением 6кв.мм или 2х4кв.мм

Title	Регулятор тока	
Size A4	Document Number <Doc>	Rev <Rev
Date: Tuesday, December 08, 2009	Sheet 1 of 1	