

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз.Обо- значение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	<u>Резисторы</u>		
R1	C2-29B-0,125-69 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R2	СП5-39A-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ B	I	
R3	C2-29B-0,125-10 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R4	C2-29B-0,125-90,9 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R5	СП5-39A-0,5 Вт-22кОм $\pm 5\%$ B	I	
R6	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R7	СП5-39A-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ B	I	
R8	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R9	СП5-39A-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ B	I	
R10	ОМЛТ-0,125-100 кОм $\pm 5\%$	I	
R11	ОМЛТ-0,125-36 кОм $\pm 5\%$	I	
R12	ОМЛТ-0,125-62 кОм $\pm 5\%$	I	
R13	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R14	ОМЛТ-0,125-910 кОм $\pm 5\%$	I	
R15	СП5-39A-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ B	I	
R16	ОМЛТ-0,125-3 МОм $\pm 5\%$ -A	I	
R17	ОМЛТ-0,125-II кОм $\pm 5\%$	I	
R18	ОМЛТ-0,125-36 кОм $\pm 5\%$	I	
R19	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R20	ОМЛТ-0,125-100 кОм $\pm 5\%$ B	I	
R21	СП5-39A-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ B	I	
R22	ОМЛТ-0,125-II кОм $\pm 5\%$	I	

Продолжение

Поз. Обо- значение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	<u>Резисторы</u>		
R23	ОМЛТ-0,125-3,6 кОм $\pm 5\%$	I	
R24	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0 -Б	I	
R25	ОМЛТ-0,125-3 МОм $\pm 1\%$ -А	I	
R26	СП5-39А-0,5 Вт-22кОм $\pm 5\%$ В	I	
R27	ОМЛТ-0,125-910 кОм $\pm 5\%$	I	
R28	ОМЛТ-0,125-36 кОм $\pm 5\%$	I	
R29	ОМЛТ-0,125-62 кОм $\pm 5\%$	I	
R31	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R32	СП5-39А-0,5 Вт- 22 кОм $\pm 5\%$ В	I	
R33	ОМЛТ-0,125-110 кОм $\pm 5\%$	I	
R34	ОМЛТ-0,125 -30 кОм $\pm 5\%$	I	
R35	C2-29 В-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R36	ОМЛТ-0,125-30 кОм $\pm 5\%$	I	
R37	СП5-39А-0,5 Вт- 22 кОм $\pm 5\%$ В	I	
R38	ОМЛТ-0,125-110 кОм $\pm 5\%$	I	
R39	ОМЛТ-0,125-30 кОм $\pm 5\%$	I	
R41	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R42	СП5-39А-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ В	I	
R43	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	
R44	СП5-39А-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ В	I	
R45	ОМЛТ-0,125-510 кОм $\pm 5\%$	I	
R46	ОМЛТ-0,125-100 кОм $\pm 5\%$	I	
R47	C2-29B-0,125-75 кОм $\pm 1\%$ -I,0-Б	I	

Продолжение

Поз.Обо- значение	Наименование	Кол.	Приме- чание
<u>Резисторы</u>			
R48	СН5-39А-0,5 Вт-22 кОм $\pm 5\%$ В	1	
R49	ОММТ-0,125-2,7 кОм $\pm 5\%$	1	
R51, R52	ОММТ-0,125-10 кОм $\pm 5\%$	2	
<u>Конденсаторы</u>			
C1	К73П-3-0,1 мкФ $\pm 20\%$	1	
C2	КМ-6Б-Н90-1 мкФ	1	
C3, C4	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ	2	C=4,4 мкФ
C5, C6	КМ-6Б-Н90-0,1 мкФ $\begin{smallmatrix} +80 \\ -20 \end{smallmatrix} \%$	2	
C7	КМ-6Б-Н90-1 мкФ	1	
C8	К73П-3-0,1 мкФ $\pm 20\%$	1	
C9, C10	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ	2	C=4,4 мкФ
C12, C13	К73П-3-0,25 мкФ $\pm 20\%$	2	
C14, C15	КМ-6Б-Н90-0,1 мкФ $\begin{smallmatrix} +80 \\ -20 \end{smallmatrix} \%$	2	
C16	КМ-6Б-М1500-5600 пФ $\pm 10\%$	1	
C17	К73-16-63 В -1 мкФ $\pm 20\%$	1	
C18	К53-14-20 В -22 мкФ $\pm 30\%$	1	
C19	К53-14-16 В -4,7 мкФ $\pm 30\%$	1	

Продолжение

Поз.Обо- значение	Наименование	Кол.	Приме- чание
C20	Конденсатор К50-24-16В-2200 мкФ ^{+50%} _{-20%}	1	
Б1, Б2	Элемент нормальный ненасыщен- ный Х4810	2	
В3	Микротумблер МТ3	1	
Гн1, Гн2	Гнездо 7.746.107	2	
Д1...			
Д7	Диод 2Д522Б	7	
Д10, Д11	Диод 2Д522Б	2	
Кл.1	Зажим 4.835.009-03	1	Красный
Кл.2	Зажим 4.835.009-02	1	Черный
Кл.3	Зажим 6.625.003-04	1	Красный
Кл.4	Зажим 6.625.003-03	1	Черный
Кл.5	Зажим 6.625.003-02	1	Серый
Кл.6	Зажим 6.625.003-08	1	Черный
	<u>Микросхемы</u>		
МС1	168КТ2Б	1	
МС2	504НТ2Б	1	
МС3	168КТ2Б	1	
МС4	534ЛН2	1	
МС5	140УД6А	1	
МС6	564ТМ2	1	

Продолжение

Поз.Обо- значение	Наименование	Кол.	Приме- чание
TI-			
T4	Транзистор 2П303 А	4	
T5	Транзистор 2Т312Б	1	
III, III2	Контакт 7.732.271	2	
VI	Резистор 4.670.011	1	
III	Устройство коммутирующее 3.619.001		
P54	Резистор ОМЛТ-0,125-2,4 кОм $\pm 5\%$	1	
P55	Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 $\pm 5\%$	1	
VI			
B2	Переключатель	2	Переключатели конструктивные печатные
Д8	Стабилитрон 2С 175 Ж	1	
Д9	Светодиод 3Л341Б	1	
T6	Транзистор 2Т312Б	1	

Планы размещения элементов

Плата переключателя

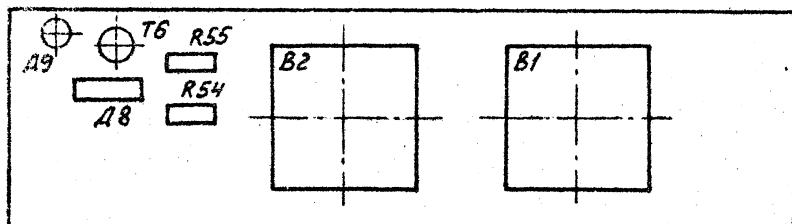


Рис. I

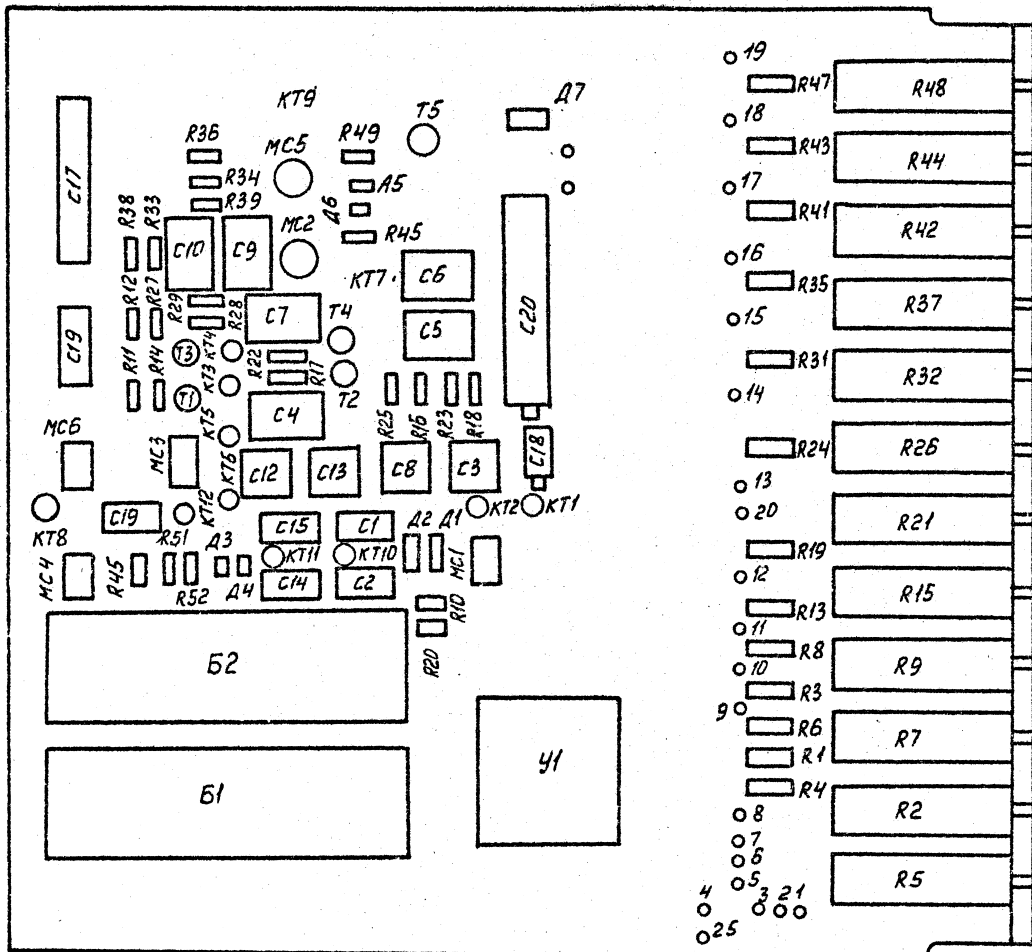


Рис. 2