



1. Дисплей 2.42" OLED ver4.1 SSD1309.

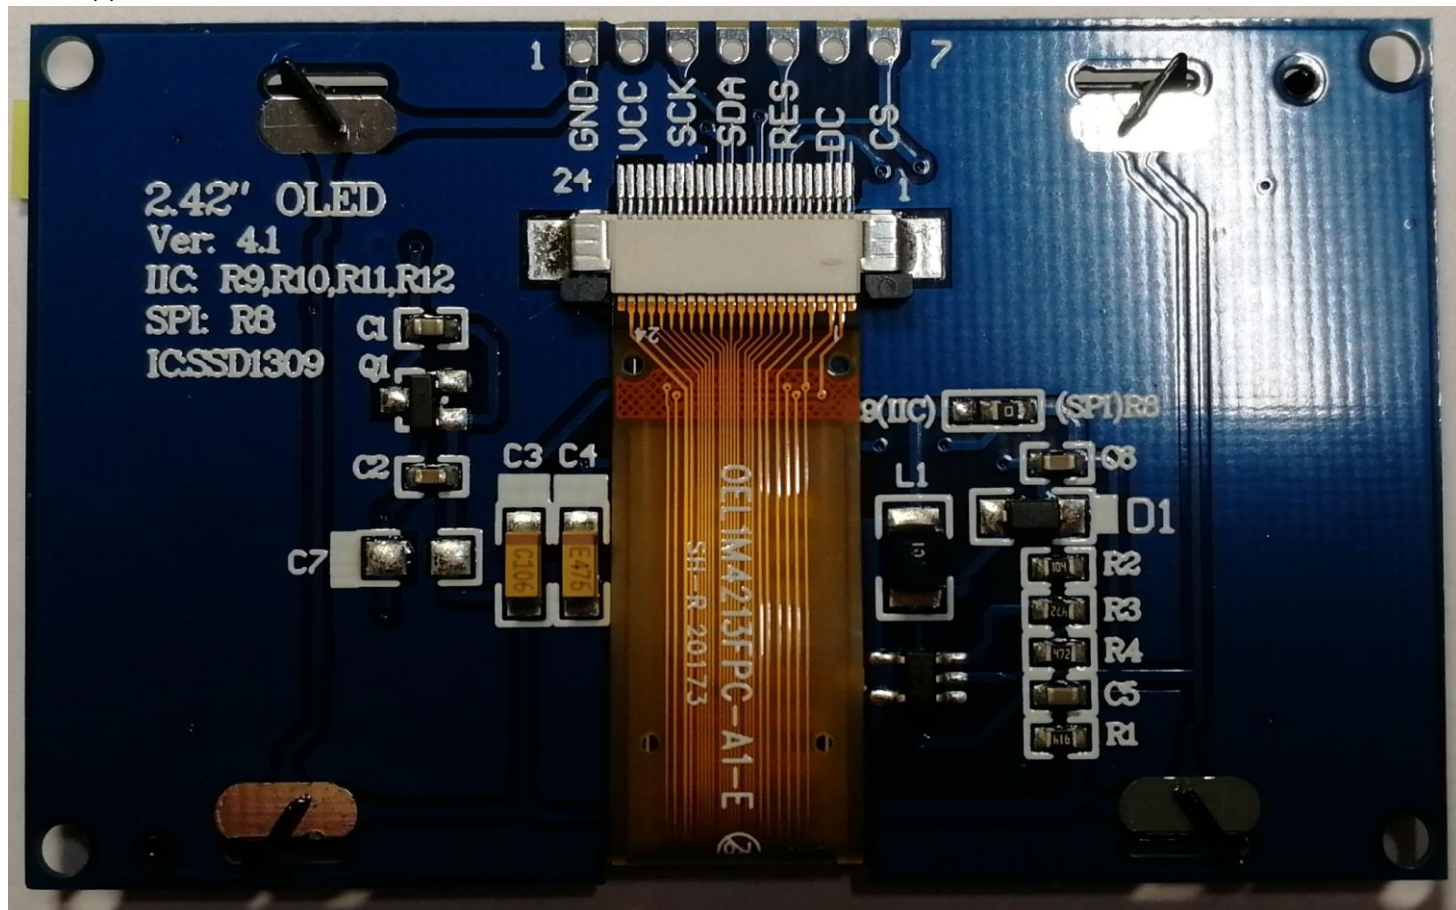


2. Отстегиваем сигнальный шлеф.

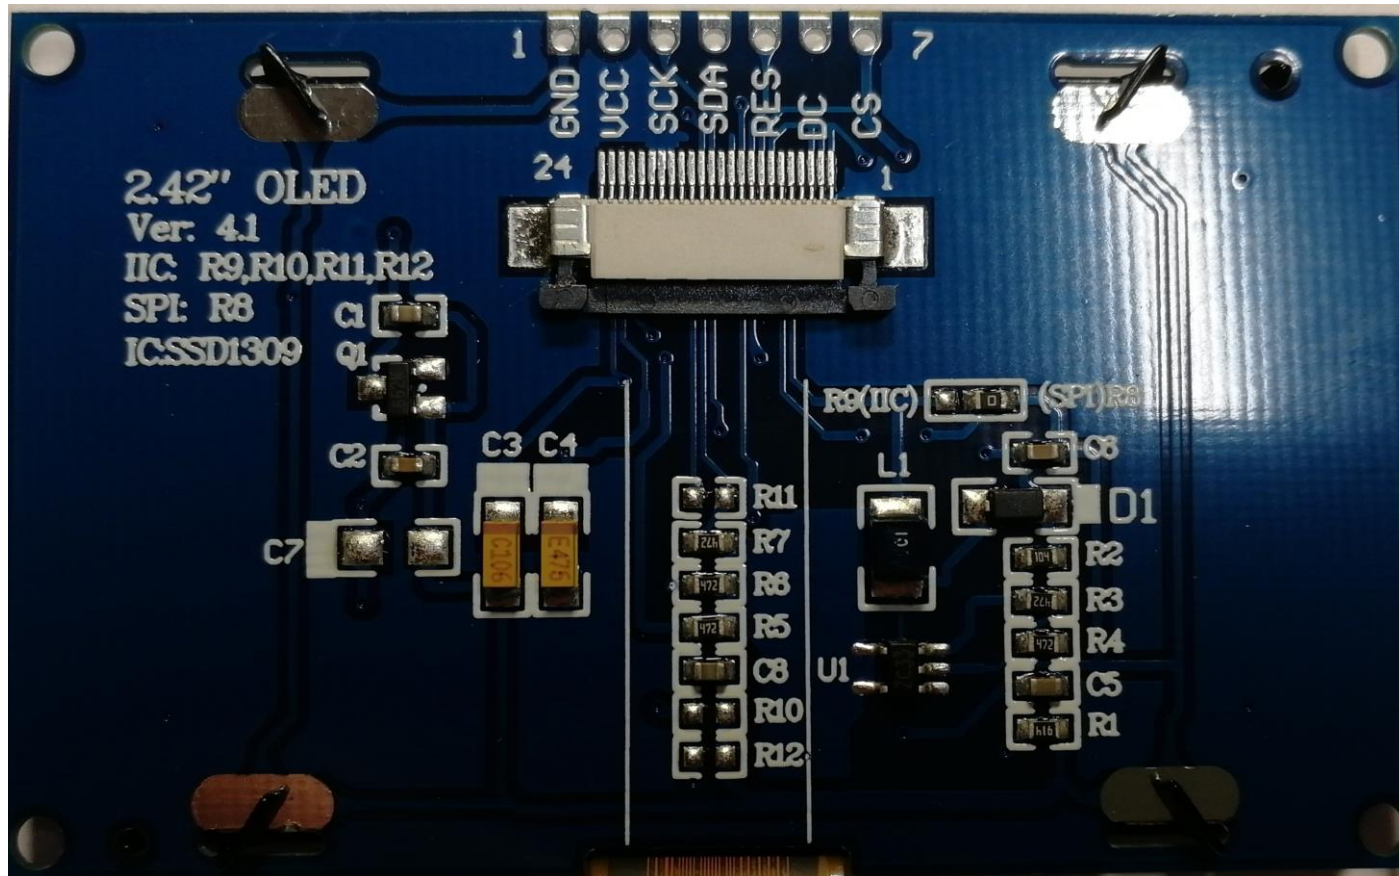

3. Перевод в режим IIC.

1. Резистор R8 (0 Ом) - убрать.
2. LDO Q1 - убрать (поставить перемычку IN – OUT)
3. Установить резистор R11 - (0 Ом).
4. Установить резистор R9, R10, R12 – 4к7.
5. Установить конденсатор C7 1мкФ4.7 мкФ

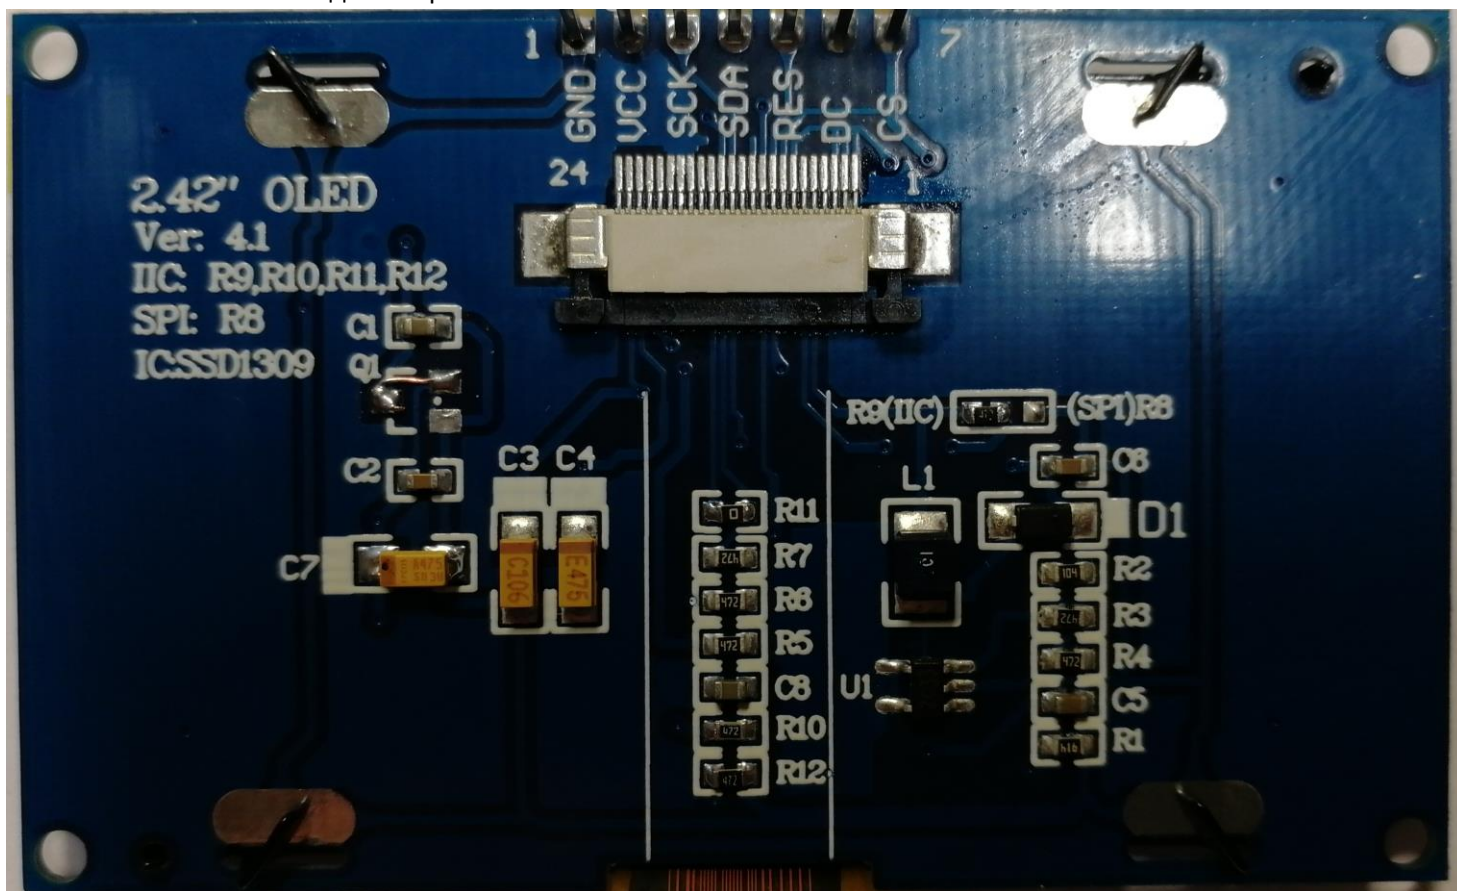

4. Цепь сброса внешняя.

