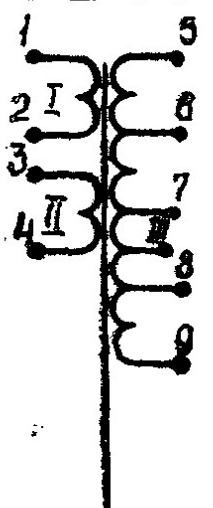


# Трансформатор И24.730.269

Схема обмотки	Номер обмотки	Номер вывода	Напряжение В		Ток, А		Число витков	Марка и диаметр провода	Рабочая частота, Гц
			U <sub>x/x</sub>	U <sub>нагр</sub>	I <sub>x/x</sub>	I <sub>нагр.</sub>			
	I	1—2	14,7	14,7	0,15	0,6	6	ПЭТВ-2 0,40	18000- 40000
	II	3—4	2,46	2,46			1		
	III	5—6	162	160	0,002		66	ПЭВТ ЛК 0,1	
		6—7	983	975			403		
		7—8	364	360			149		
		8—9	705	700			289		

Сердечники И27.076.001 и И27.773.011.