

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА 8ЛО7И.



Рис.1. 8ЛО7И: 4 вывод отсутствует, 6 и 13 выводы не подключены.

Найти, где отсутствует вывод (это вывод 4). Считать от него: 5, 6 (не подключен), 7..13 (не подключен), 14 (накал), 1 (накал), 2, 3.

8ЛО7И – “рыбий глаз” без шкалы.

Неподвижную точку на экране держать не дольше нескольких секунд. И уберите яркость и расфокусируйте луч, пока ищите неисправность. Люминофор при неподвижной точке прогорает очень быстро. Не паяйте панельку ЭЛТ надетой на ЭЛТ. Микротрещина в стекле от перепада температур – и все.

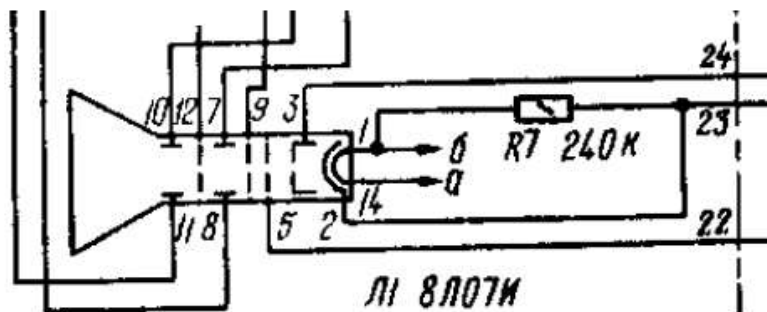
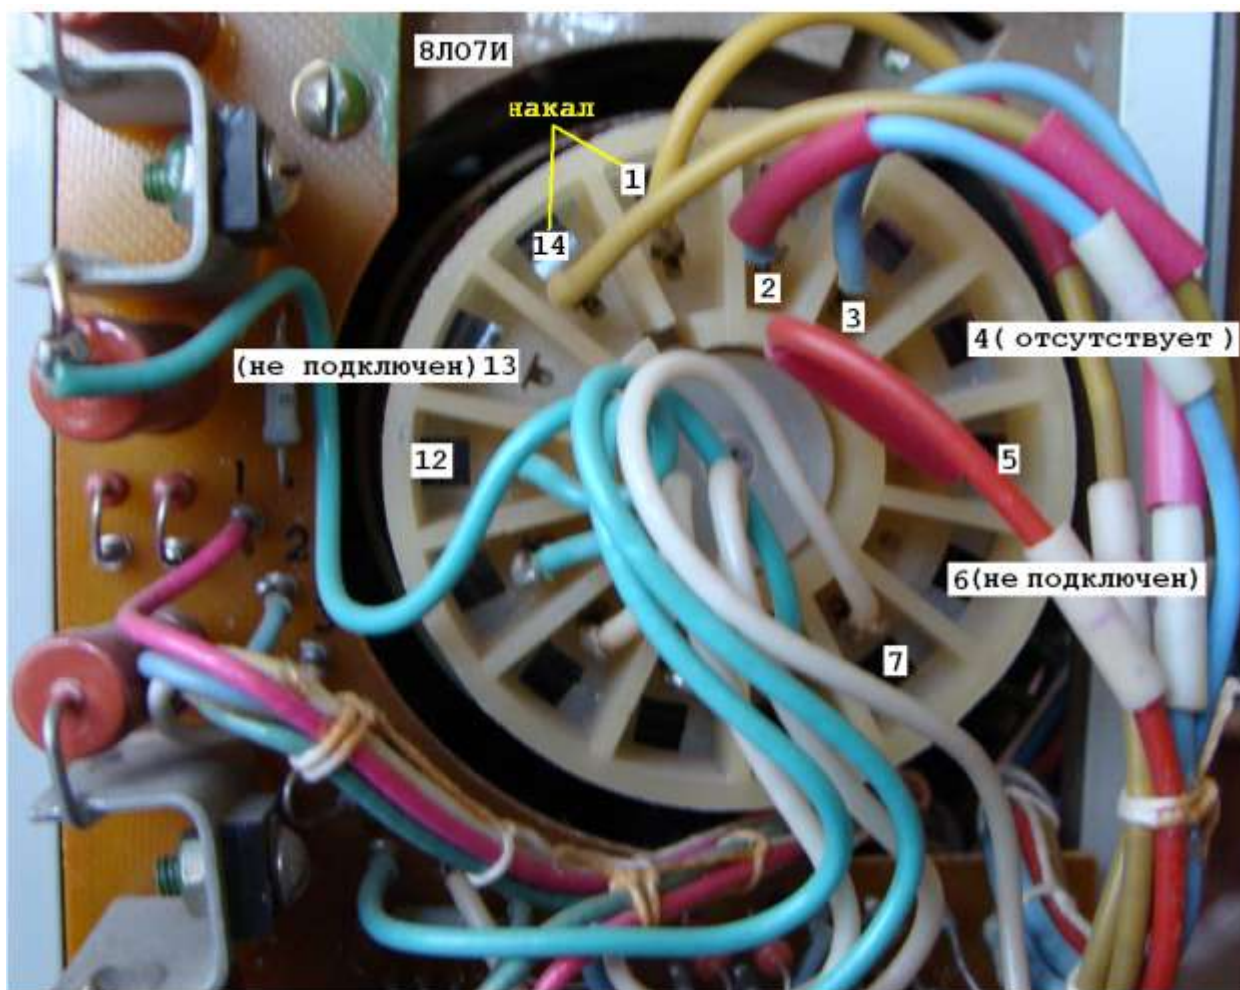


Таблица 2

Вывод	Напряжение, В
1, 14	5,7...6,0
2	—1900...2100
3	—1940...2140
5	—1560...1950
(Y) 7, 8	60...80
9, 12	0...100
(X) 10, 11	100...180

Примечание. Напряжения на выводах 1, 14 измерены относительно катода и находятся под напряжением —2000 В (1) относительно общего провода прибора.