


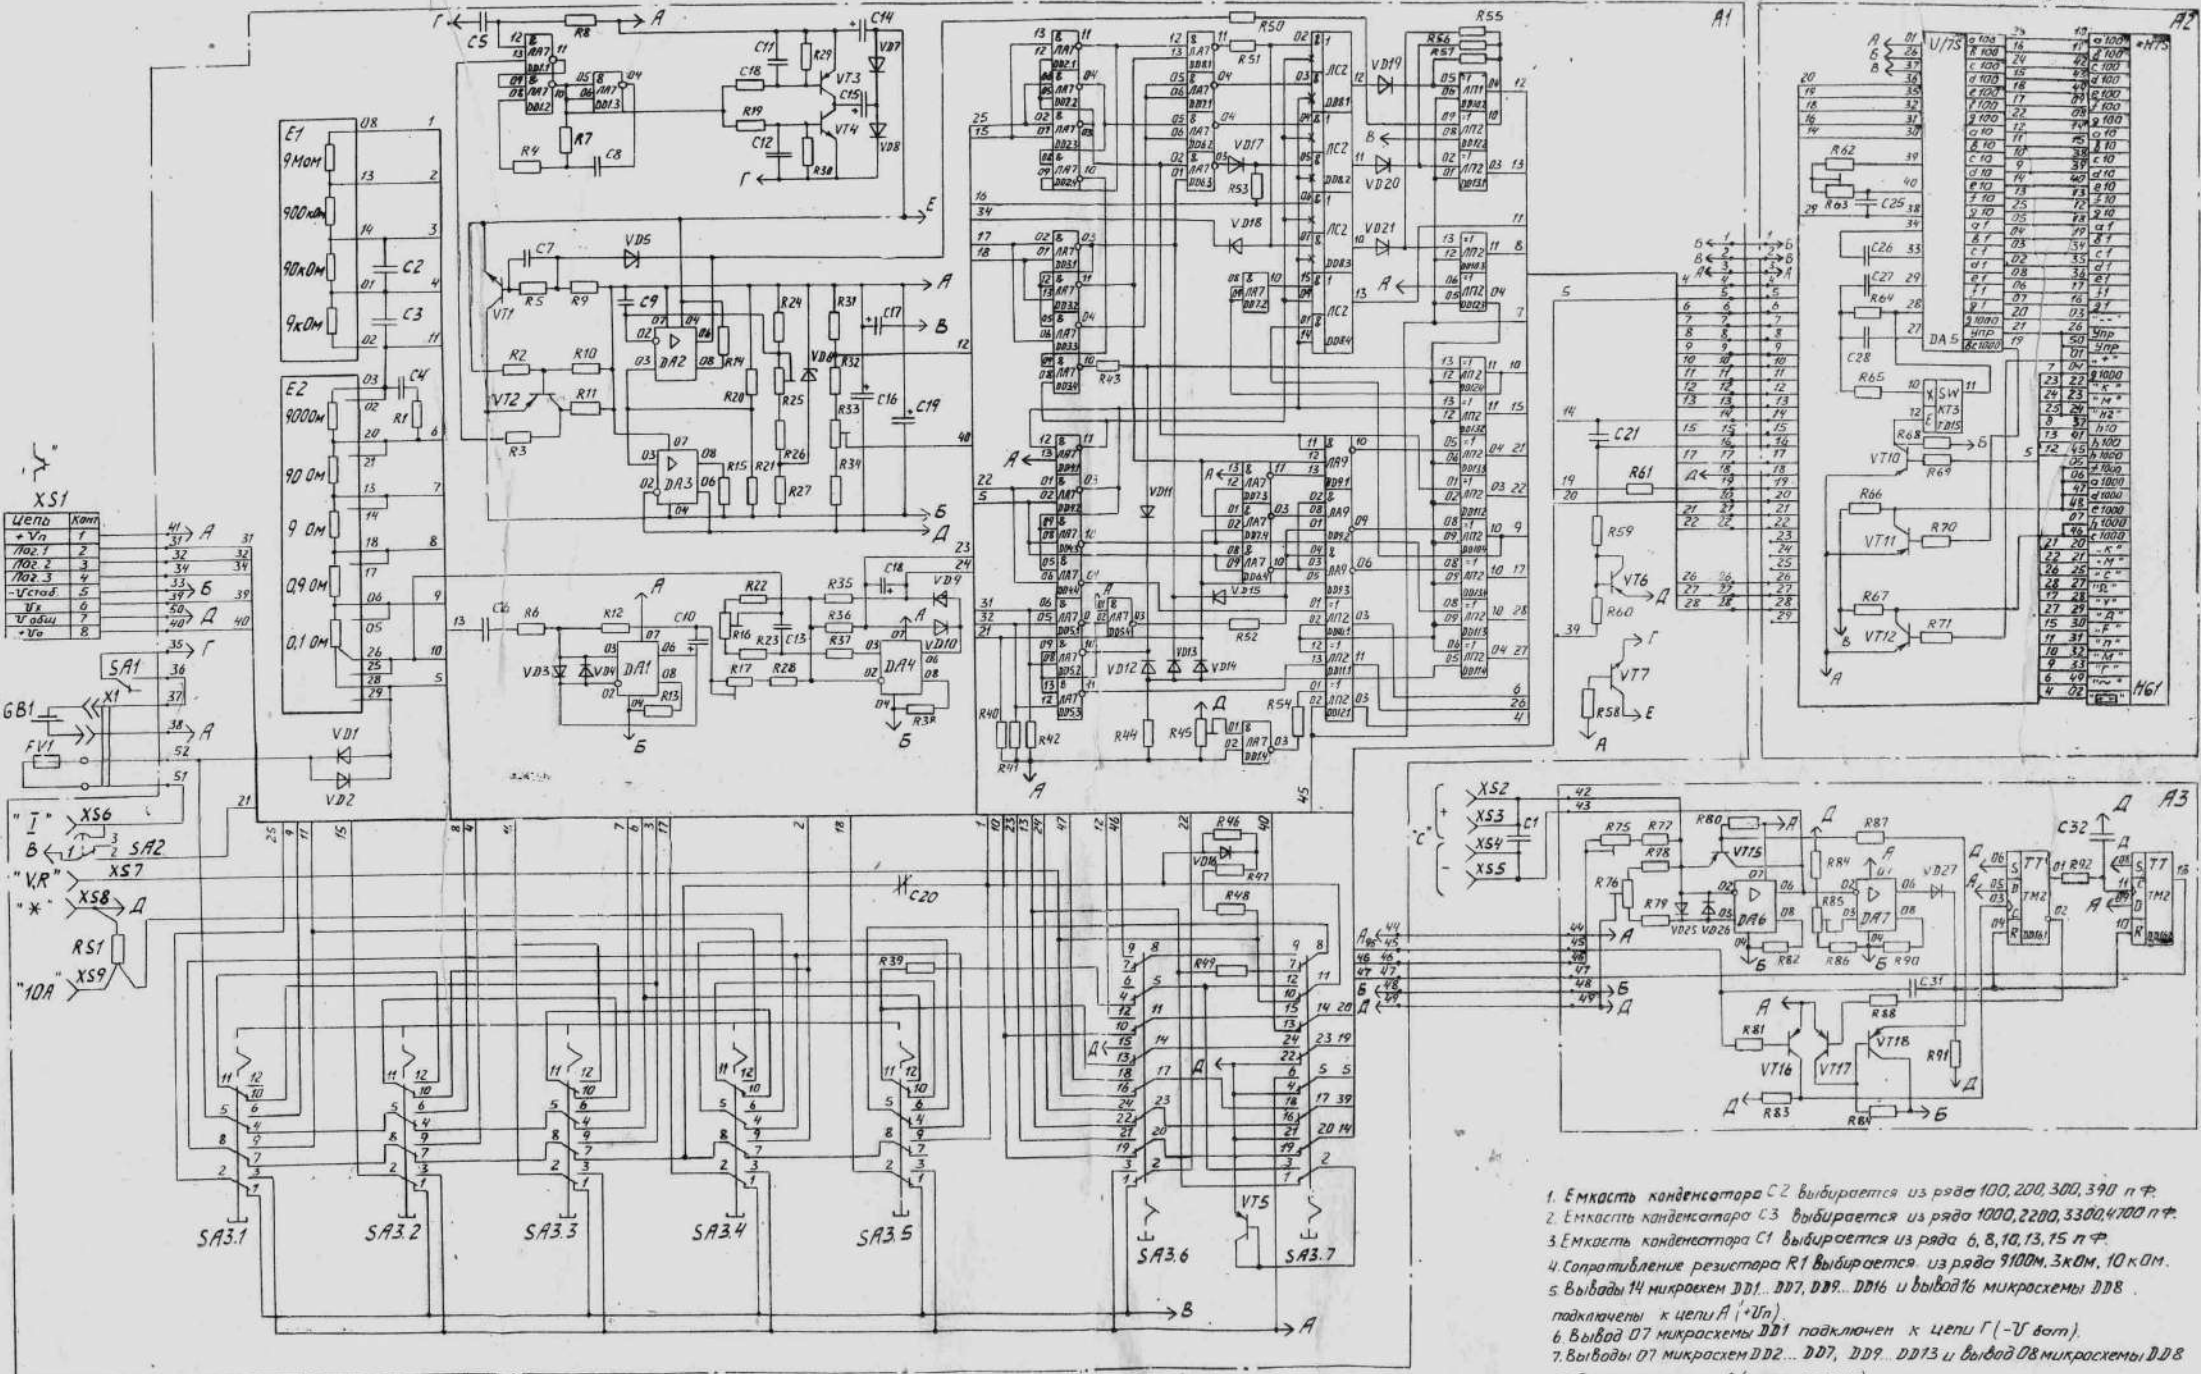

1. Емкость конденсатора C2 выбирается из ряда 100, 200, 300, 390 пФ.
2. Емкость конденсатора C3 выбирается из ряда 1000, 2200, 3300, 4700 пФ.
3. Емкость конденсатора C1 выбирается из ряда 6, 8, 10, 13, 15 пФ.
4. Сопротивление резистора R1 выбирается из ряда 910 Ом, 3 кОм, 10 кОм.
5. Выходы 14 микросхем DD1... DD7, DD9... DD16 и вывод 16 микросхемы DD8 подключены к цепи A (+Un).
6. Вывод 07 микросхемы DD1 подключен к цепи Г (-Un).
7. Выходы 07 микросхем DD2... DD7, DD9... DD13 и вывод 08 микросхемы DD8 подключены к цепи В (цифр. земля).
8. Вывод 07 микросхемы DD16 подключен к цепи А (аналоговая земля).
9. Вывод 07 микросхемы DD15 подключен к цепи Б (-Un).