
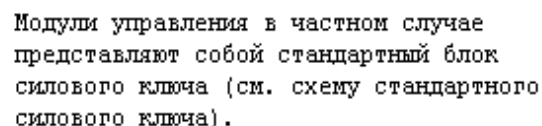


Дисплейно-клавиатурный универсал под
светодиодные матрицы.

[illegible]

каждый корпус ИС шунтировать по питанию конденсатором 0.1мФ.
Удлиненные линии питания шунтировать на концах конденсаторами 10-47 мФ

Все транзисторы типа КТ814Б.

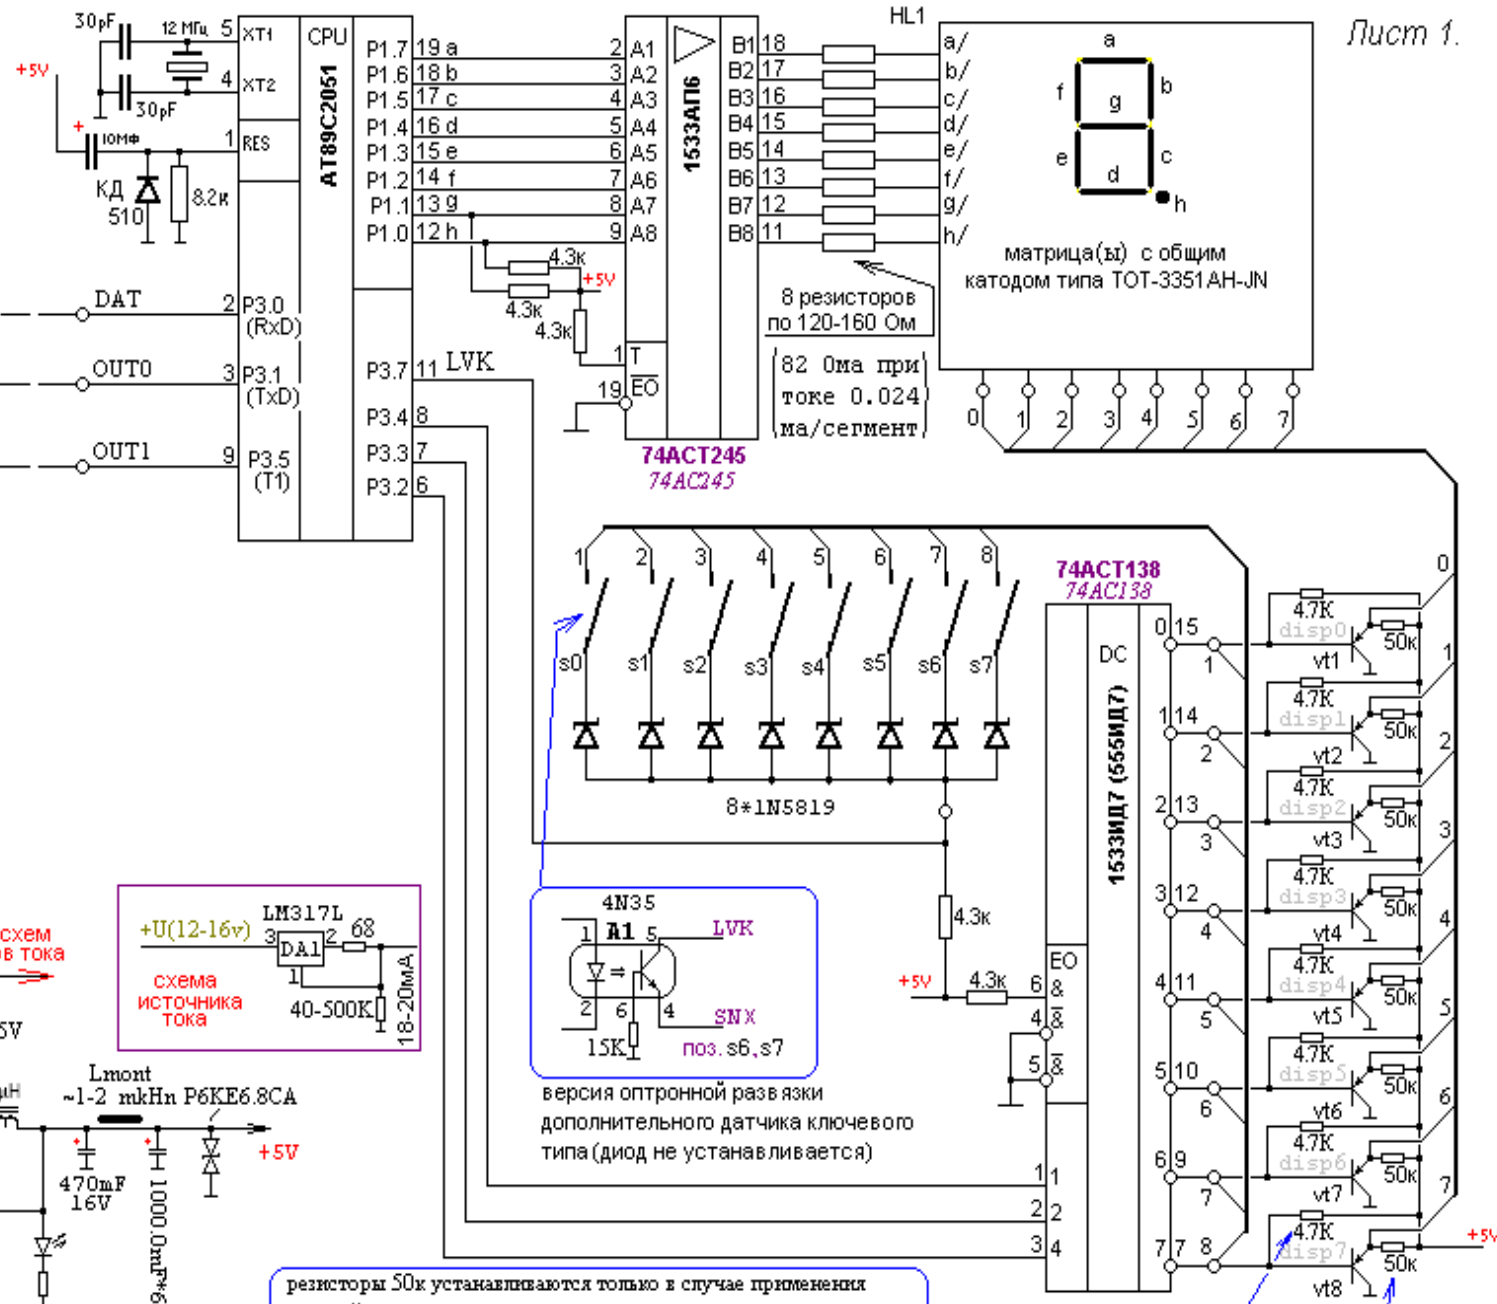

резисторы 50к устанавливаются только в случае применения дисплейного модуля на разъемном соединении.
резисторы 4.7к исключительно для универсальной макетной платы (со съемной ИС дешифратора)

Составлено: 10 января 2007г. **Б.А.Крутицкий.**