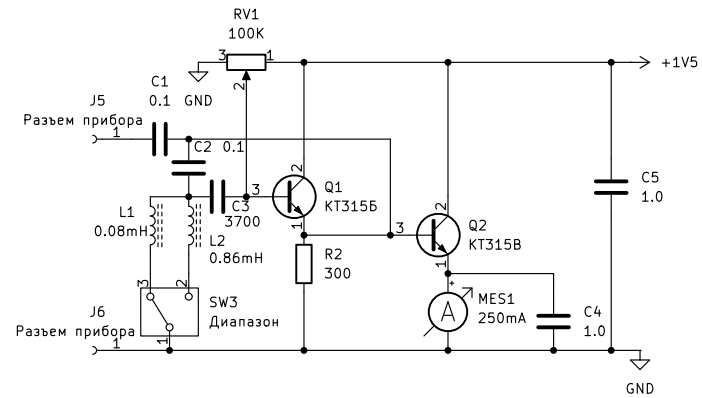
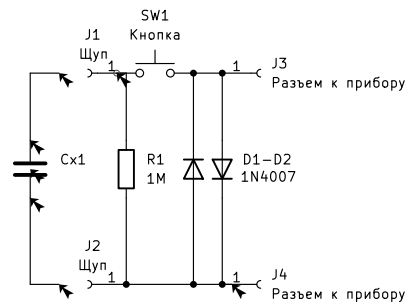


С указанными деталями в одном положении видит от 0,10м до 1 Ом, во втором от 1 Ом до 10 Ом.
 Q1 – с h21Э не менее 200
 Катушки индуктивности: обычные китайские дросселя в виде резисторов, по маркировке:
 L1 – 0.10mH
 L2 – 0.100mH
 R2 – во время настройки ставим переменный до 2K и подбираем под ваш миллиамперметр.