


Типовой терморегулятор на базе TDA 1023/T.

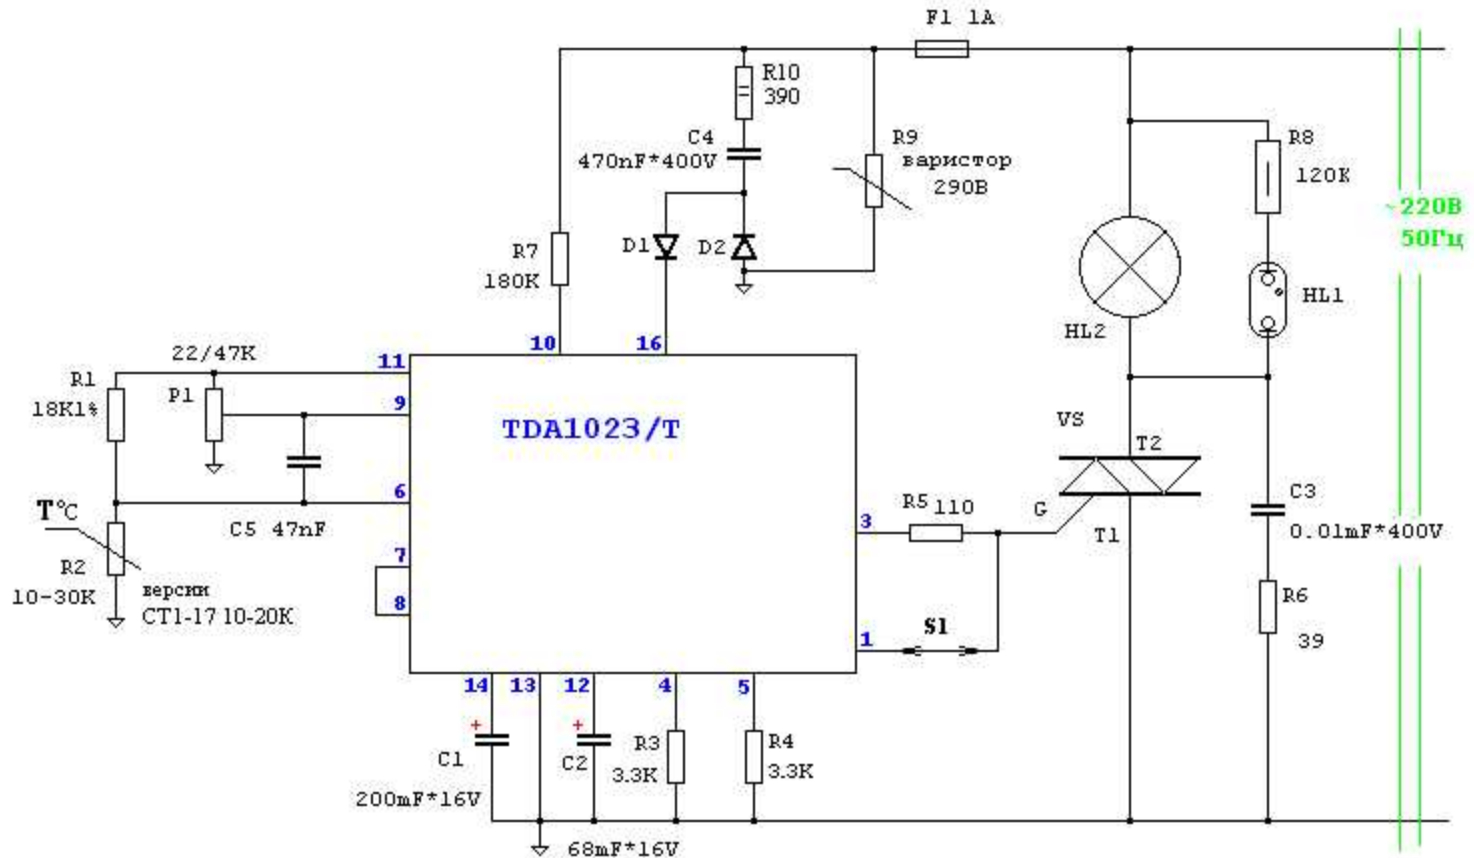

Диоды D1 и D2 любые силовые с обратным напряжением =>400Вольт и током =>1А.

Синистор VS типа BT139..... HL2 нагревательный элемент (частный случай - лампа накаливания).

Выход 1 ИС подключать переключкой S1 только для синисторов группы E, в остальных случаях переключку не ставить.

Цепочка C3-R6 при нагрузке до 200Вт может не устанавливаться.

Номинал R2 =>30кОм (в "холодном" состоянии) ИС может посчитать как "обрыв датчика" и отключить синистор!!!

