



Конденсаторы серии TZ03 обладают исключительно линейным ТКЕ, имеют пылезащищенную и флюсозащищенную конструкцию, превосходную устойчивость к шокowym ударам и вибрациям. Выпускаются в пластмассовых корпусах с цветной маркировкой.

Область применения: радиоприемные и передающие устройства, телевизионные и видеосистемы, часы, пейджеры, синтезаторы частот.


КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

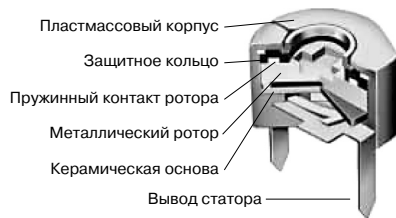

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

TZ03	Z	070	ER	169
1	2	3	4	5

- Серия**
- Тип ТКЕ**
Z - NPO; N - N200; T - N450; R - N750; P - N1200
- Максимальная емкость, пФ**
- Конструкция**
ER - регулировочный слот сверху
- Дополнительные данные**
169 - стандартные



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. допустимое напряжение: 220 В
Сопротивление изоляции: 10000 МОм
Рабочее напряжение: 100 В
Диапазон рабочих температур: -25 ... +85°C

Наименование	Емкость, пФ	Тип ТКЕ	Q (1 МГц), мин.	Цвет корпуса
TZ03Z2R3ER169	1.25 - 2.3	NPO	300	черный
TZ03Z050ER169	1.5 - 5.0	NPO	500	синий
TZ03Z070ER169	2.0 - 7.0	NPO	500	синий
TZ03Z100ER169	2.7 - 10.0	NPO	500	синий
TZ03N100ER169	2.1 - 10.0	N200	500	белый
TZ03T110ER169	3.0 - 11.0	N450	500	белый
TZ03T200ER169	4.2 - 20.0	N450	500	розовый
TZ03R200ER169	4.2 - 20.0	N750	500	красный
TZ03R300ER169	5.2 - 30.0	N750	500	зеленый
TZ03P450ER169	6.8 - 45.0	N1200	300	желтый
TZ03P600ER169	9.8 - 60.0	N1200	300	коричневый
TZ03Z500ER169	6.0 - 50.0	NPO	300	оранжевый
TZ03R900ER169	9.0 - 90.0	N750	300	черный
TZ03R121ER169	10.0 - 120.0	N750	300	черный