



Плата датчика температуры и влажности или готовый модуль с преобразователем

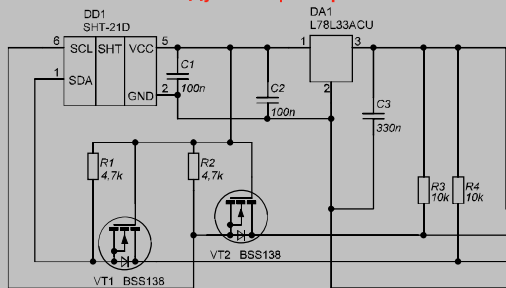

Дополнительные датчики температуры



Блок управления инкубационными процессами



Схема подключения вентилятора аварийного проветривания (вентилятора охлаждения) (рисунок 5)

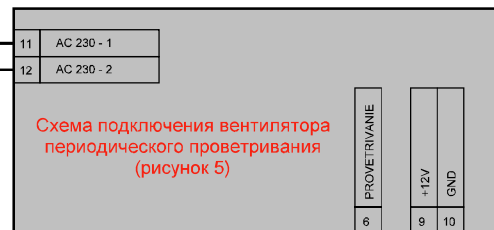


Схема подключения вентилятора периодического проветривания (рисунок 5)



Схема подключения нагревателя (рисунок 3)

Схема подключения увлажнителя (рисунок 4)

Схема подключения двигателя поворота лотков (рисунок 2)

Сеть 230 В.

Перемешивающий
вентилятор или
вентиляторы
(напряжение
питания 230 В.)

Перемешивающий
вентилятор или
вентиляторы
(напряжение
питания 12 В.)



Блок питания

Выходное напряжение 12...15 В.
(или 14,0...14,5 В. при наличии
резервной аккумуляторной батареи)

